
ESD Absaugarm System DN50 für Tischmontage, 3 Gelenke, schwarz, 765 mm

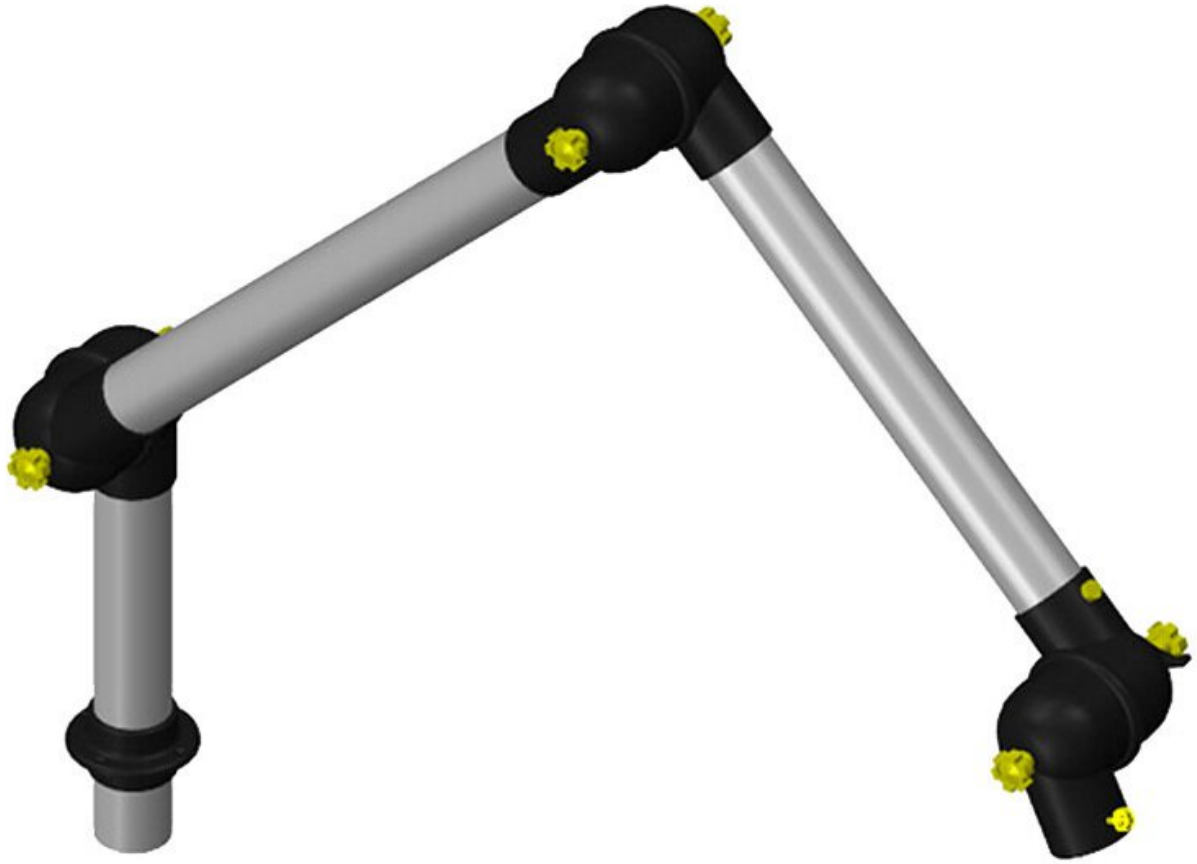

Das Alsident 50 System verfügt über Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für Luftmengen von 45 -85 m3/h geeignet. Demzufolge ist das System ideal für den Einsatz in Branchen mit kleineren Erfassungsaufgaben geeignet, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors, bei der Lasertechnik oder auch für Fachräume in Schulen. Der ESD-gerechte Absaugarm entspricht natürlich der DIN EN 61340-5-1 und ist mit 1MΩ Widerstand geerdet.

- Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Postion aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
- Das Erdungskabel hat einen 1 MΩ Sicherheitswiderstand
- sämtliche Komponenten RoHS konform

Artikel-Nr.	WL15474
Modell	50-3727-1-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	50-3727-1-6
GPSR Herstellerdaten	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Material	Rohre aus chromatiertem TCP Aluminium, Gelenke aus leitfähigem Polypropylen
Produktserie	Alsident System 50 AS
Anzahl der Gelenke	3
Reichweite	765 mm
Rohrdurchmesser	50 mm
Luftmenge des Absaugarms	45 – 85 m^3/h
Montageart	Tischmontage
Gelenkfarbe	schwarz
Geräteserie	WSA-10LR, WSA-20LR, WSA-5LR
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Reichweite
WL15474	**765 mm**
WL15479	945 mm
WL19629	1125 mm