
PYROPEN Lötkolben Set, Profi-Line, Butangas betrieben

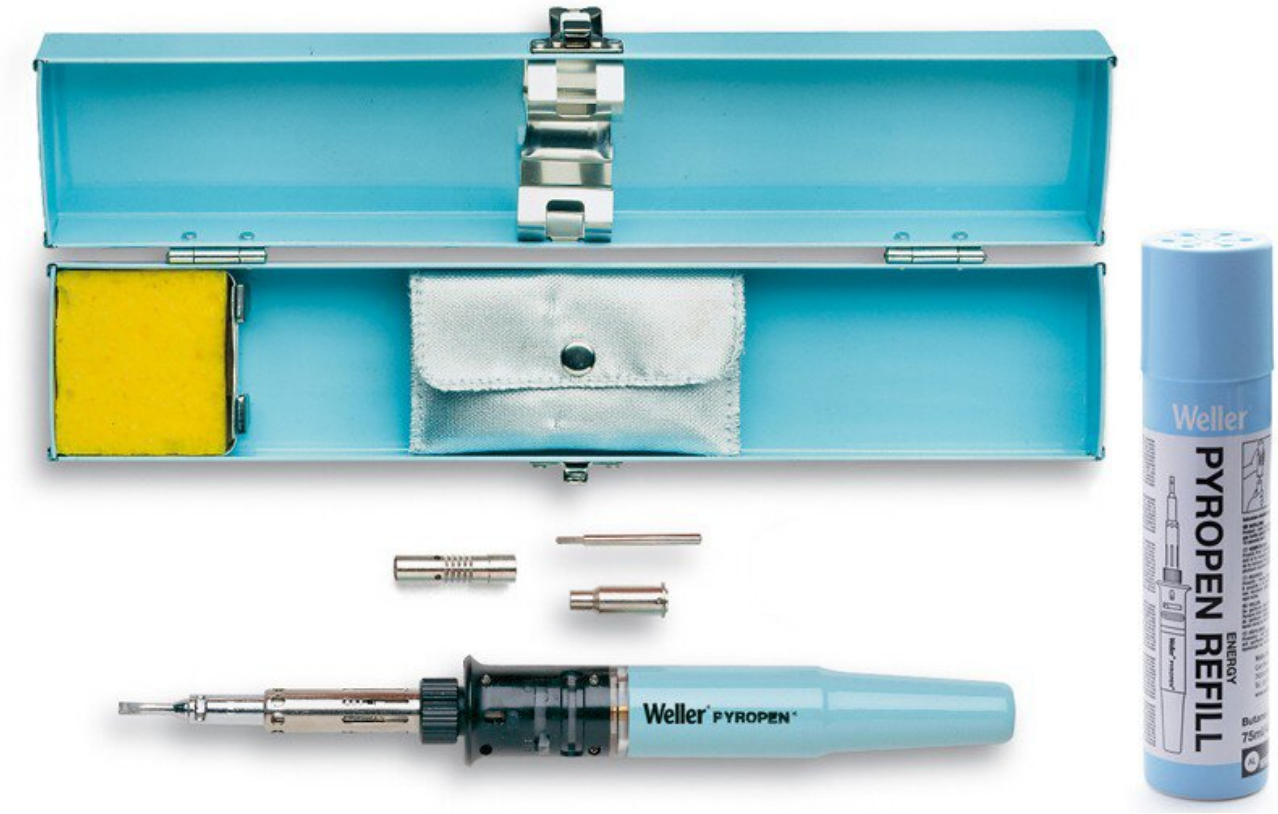

Manuelle Zündung - kann leicht von Hand mit einem Feuerzeug oder Streichholz angezündet werden. Löten unterwegs, auch im Freien - Erledigen Sie Ihre Lötaufgabe überall, ohne Netzanschluss oder ein störendes Kabel im Weg zu haben. Hohe Flexibilität durch mitgeliefertes Zubehör - zusätzliche Heißluft- und Brennerfunktion zum Schrumpfen von Schläuchen und Löten. In Sekundenschnelle einsatzbereit - Schnelle Aufheizzeit, kein langes Warten auf das Aufheizen des Lötkolbens. Löten unterwegs, auch im Freien - Erledigen Sie Ihre Lötaufgabe überall, ohne Netzanschluss oder ein störendes Kabel im Weg zu haben. Temperatur einstellbar von 200° bis 1300°C - variabel einstellbare Temperaturen zwischen 200° und 500°C bei Verwendung als Lötkolben, 650°C bei Verwendung als Heissluftgerät und 1300°C als Brenner. Einfaches Nachfüllen mit Weller-Butangas - Kein Bedarf an Kabeln, Batterien oder Kartuschen, einfaches Nachfüllen mit Weller-Butangas (Weller® Kat.-Nr. WB1 oder WB2) in nur wenigen Sekunden für einen nahezu unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

- Zündung über Feuerzeug
- komplett mit Zubehör, in Metallbox
- Füllmenge: 28 ml, reicht für ca. 2 Stunden
- Vergleich zu elektrischer Leistung: 20 - 80 W

Artikel-Nr.	WL17050
Modell	Pyropen
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0051606099
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lieferumfang	T0051616099 - Gasflasche RB-TS T0051615699 - 7040U Metallbox T0051612199 - 70-01-02 Lötspitze Meißelform 3,0 mm T0051614299 - 70-01-52 Heißluftdüse Durchmesser 4,9 mm T0051615199 - 70-07TU Flammendüse
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	Gaslötkolben
Handstück (Typ)	Lötkolben
Temperaturbereich °C	200 – 500 °C
Temperaturbereich °F	392 – 932 °F
Passende Spitzen	70-x-Serie
Passende Steuereinheit	Gas betrieben
ESD gerecht	nein