


## Absaugarm System DN50 für Wand-/Deckenmontage, 3 Gelenke, weiß, 750 mm

---

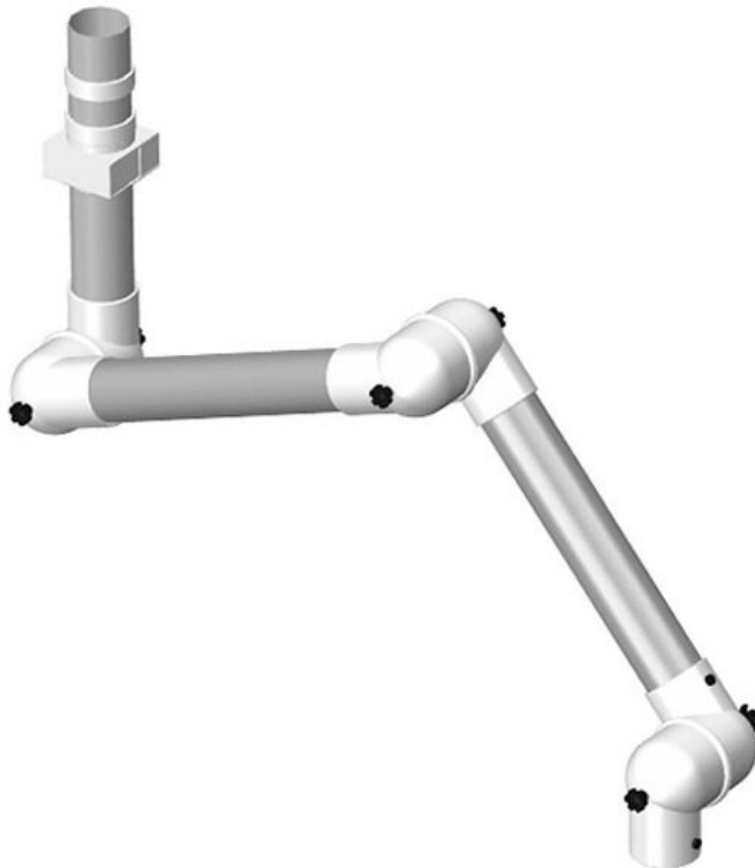

---

Das Alsident 50 System verfügt über Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für Luftmengen von 45 -85 m<sup>3</sup>/h geeignet. Demzufolge ist das System ideal für den Einsatz in Branchen mit kleineren Erfassungsaufgaben geeignet, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors, bei der Lasertechnik oder auch für Fachräume in Schulen.

- Wartungsfreie O-Ringintegrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Sämtliche Komponenten RoHS konform

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL20633</b>
Modell	50-3727-3-5
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	50-3727-3-5
GPSR Herstellerdaten	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	weiß
Material	Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10 µ, Gelenke aus Polypropylen
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	Alsident System 50 AL
Anzahl der Gelenke	3
Reichweite	750 mm
Rohrdurchmesser	50 mm
Luftmenge des Absaugarms	45 – 85 m <sup>3</sup> /h
Montageart	Deckenmontage
Gelenkfarbe	weiß
ESD gerecht	nein

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Reichweite
<b>WL20633</b>	<b>750 mm</b>
WL20636	910 mm
WL20641	1080 mm
WL20639	1125 mm
WL20643	1380 mm
WL20646	1660 mm