


Crimpeinsatz für unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe + Stoß- und Quetschverbinder, 0,5 - 10 mm² (AWG 20 - 8)

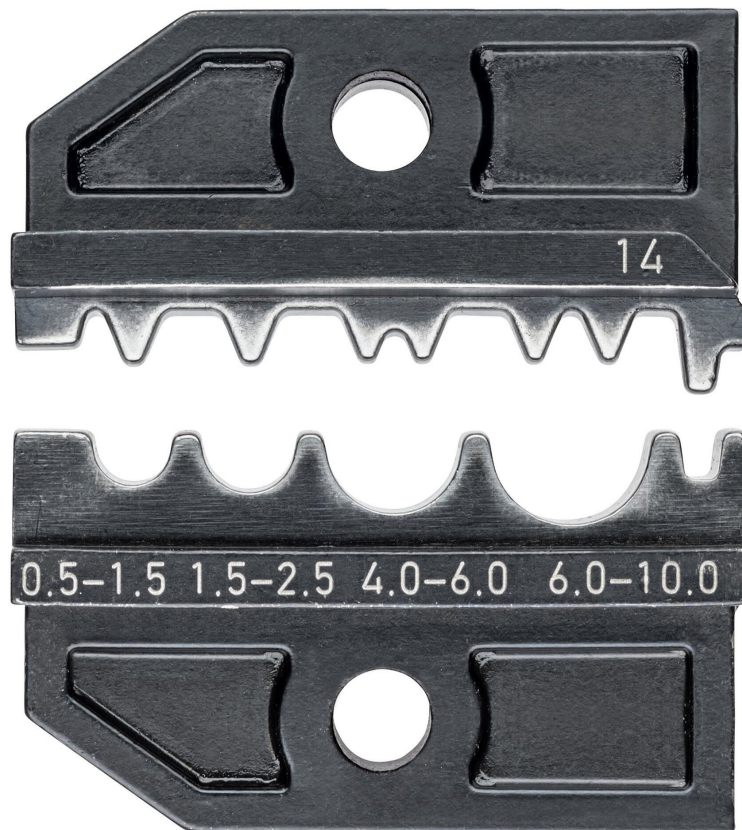

Anwendung: für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267 0,5 - 10 mm². - Nennmaß: 0,5 – 10 mm² - Anwendung: für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267 - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 – 10mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 – 7

- Anwendung: unisolierte Quetsch-, Rohr und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
- Kapazität: 0,5-10 mm²
- AWG: 20-7
- Anzahl der Nester: 4

Artikel-Nr.	WL27023
Modell	97 49 14
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 49 14
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	80 mm
Breite	50 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	82 mm
Breite mit Verpackung	50 mm
Höhe mit Verpackung	11 mm
Volumen mit Verpackung	0,045 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
RoHS konform	nein
VDE	nein
Crimp-Anwendung	für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267
Anzahl Crimpnester	4
AWG	20 - 7
Crimpprofil	W-Crimp
Zangenart	Crimpeinsatz