


Lötspitze SxV Serie, hufförmig abgeschrägt, 2 x 14 mm

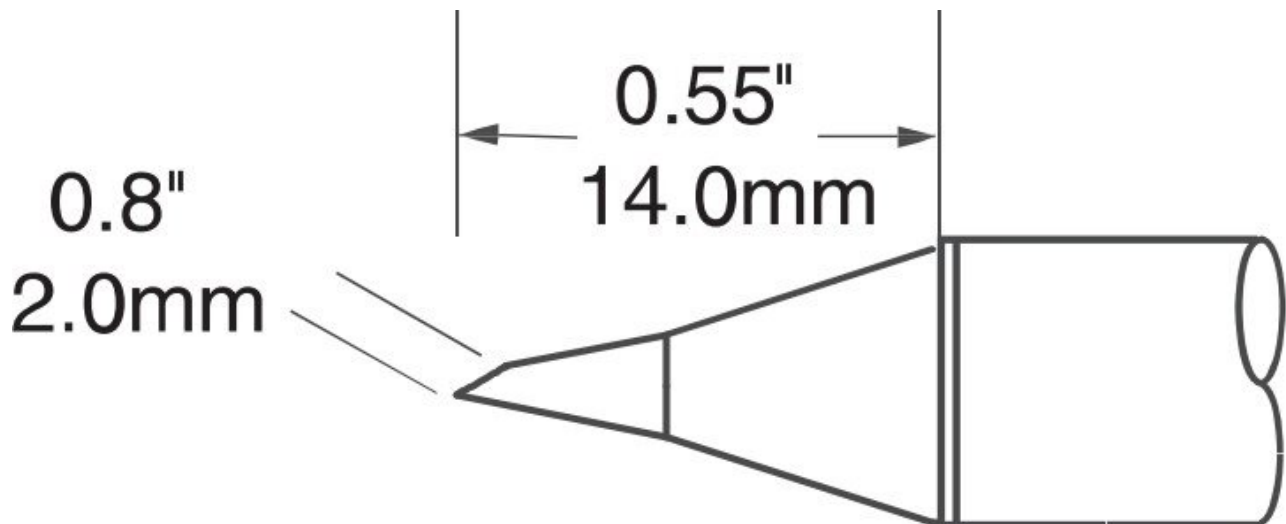

SxV-Lötspitzen sind das Standard-Lötspitzenprogramm für die Metcal-Lötsysteme der Serien PS-900/MFR1100, MFR-2210 und MFR-1351. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die Temperaturserie SFV hat eine Nenntemperatur von 390 °C. Metcal empfiehlt die SFV-Serie für die Mehrzahl der Anwendungen. Die Familie bietet jedoch auch eine höhere Temperaturserie mit der Bezeichnung SCV, nominal 450 °C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Die STV-Serie hat eine Nenntemperatur von 330 °C für Anwendungen mit geringer Belastung. Kann mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die "SmartHeat®-Technologie" von Metcal passt die Leistungsstufen bei jedem Lötvorgang automatisch an.

- geeignet für Keramik und Anwendungen mit hohem thermischen Anforderungen
- geeignet für die Handstücke der PS- und MFR-Systeme

Artikel-Nr.	WL27850
Modell	SCV-DRH20
Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	SCV-DRH20
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkaufseinheit	1 Stück

Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	SxV Series
Temperatur (max.)	471 °C
Spitzenserie	SxV
Spitzenlänge	14 mm
Spitzenbreite	2 mm
Lötpitzendurchmesser	2 mm
Spitzenform	abgeschrägt, huf-förmig
Spitzenausrichtung	abgeschrägt
Spitzen Temperatur	460 °C
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Temperatur (max.)
WL27849	366 °C
WL24782	421 °C
WL27850	471 °C