


## Crimpeinsatz, für isolierte + unisolierte Aderendhülsen

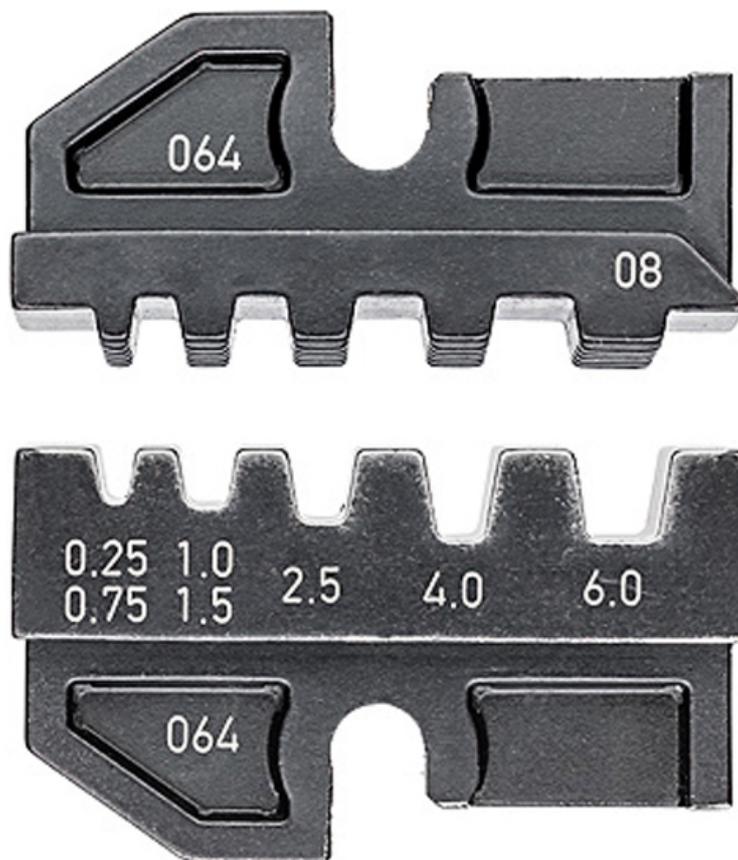

Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen. - Nennmaß: 0,25 – 6,0 mm<sup>2</sup> -  
Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 –  
6mm<sup>2</sup> - Anzahl der Nester: 5 - AWG: 23 – 10

- Anwendung: isolierte + unisolierte Aderendhülsen
- Kapazität: 0,25-6 mm<sup>2</sup>
- AWG: 23-10
- Anzahl der Nester: 5

Artikel-Nr.	WL38863
Modell	97 49 08
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 49 08
Länge	80 mm

Products for the electronic industry



Breite	50 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	82 mm
Breite mit Verpackung	50 mm
Höhe mit Verpackung	16 mm
Volumen mit Verpackung	0,066 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	1 Satz
Inhaltseinheit	1 Satz
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
Anwendung Crimp	isolierte + unisolierte Aderendhülsen
Anzahl Crimpnester	5
Crimpprofil	Trapez-Crimp
AWG	23 - 10
Zangenart	Crimpeinsatz