


Systemleuchte TAMETO - SAHQ 88 D, Montage oben/fest, durchverdrahtet

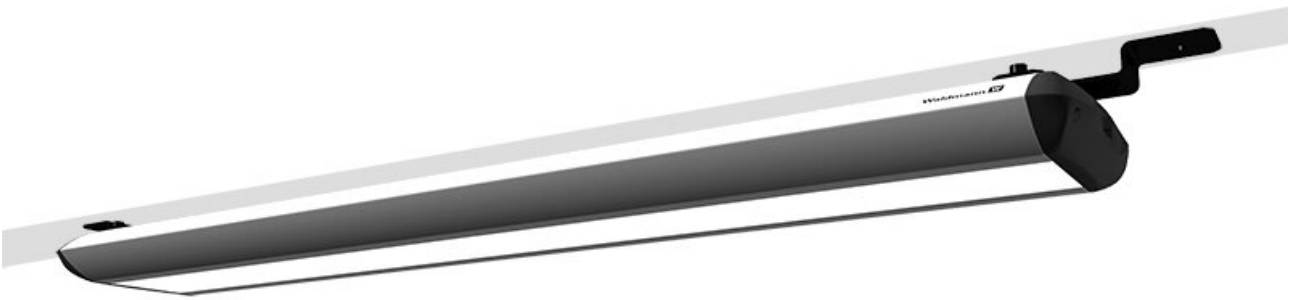

Die Systemleuchte Tameto von Waldmann überzeugt auf vielen Ebenen: Wartungsfreie LED-Technologie, äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht sowie Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Die Tameto Systemleuchte gibt es in verschiedenen Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe für die Ausrüstung des perfekten Industriearbeitsplatzes. Das robuste Aluminiumgehäuse und die geschlossene Bauart schützen das Innere der Systemleuchte und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen.

- Betriebsgerät: Elektronisches Vorschaltgerät
- Anschlusswerte: 220-240 V, 50/60 Hz
- Leuchtenlichtstrom: 3200 lm
- Leuchtenlichtsausbeute: ca. 87 lm/W
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbwiedergabe (Ra): >80
- Entblendung: Kegelprismenblende
- Technik: schaltbar
- Bedienung: Wippschalter
- Netzanschlussleitung: ca. 0,3 m; Verbindungsdose, Verbindungsstecker GST 18i3S
- Befestigung: Anschraubflasche
- Länge: 1256 mm
- Besonderheit: durchverdrahtet
- Em: 1071 lx, Emax: 1448 lx, Emin: 659 lx

Artikel-Nr.

WL41841

Modell

SAHQ 88 D

Hersteller

WALDMANN

Products for the electronic industry



Hersteller-Artikel-Nr.	112979000-00555694
GPSR Herstellerdaten	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Länge	1300 mm
Breite	220 mm
Tiefe	120 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Leuchten- oder Lupentyp	Systemleuchte
Leuchtlichtstrom	3200 lm
Anschlusswerte	220-240 V; 50/60 Hz
Farbtemperatur	4000 °K
Leistung	33 W
Befestigung	Deckenmontage
Gehäusefarbe	Aluminium/Kunststoff, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Schutzklasse	1
Schutzart	20 IP
ESD gerecht	nein