
ESD-Tischmatte Premium, platingrau, 600 x 2 mm, 10 m, Rollenware

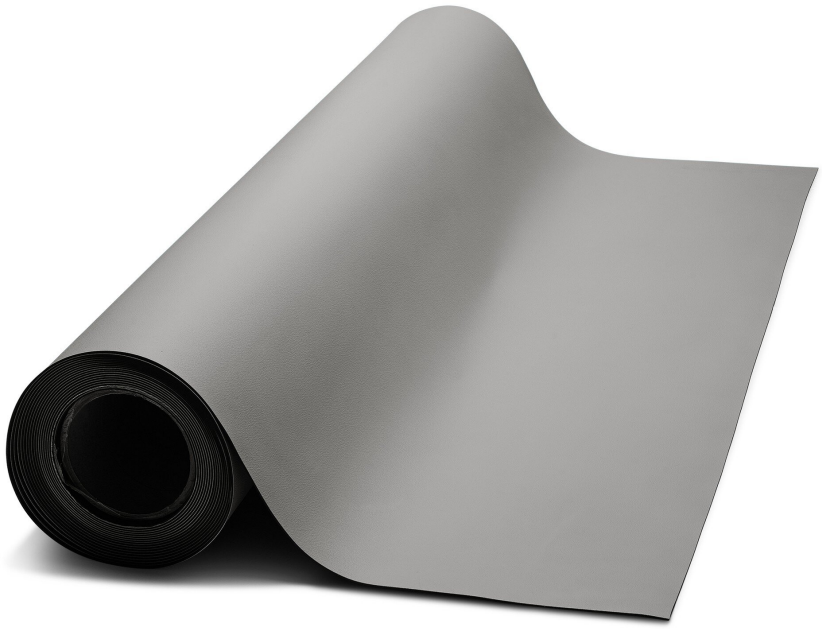

Der SafeGuard ESD Tischbelag in platingrau ist die ideale Lösung für die Elektronikfertigung. Mit seinen herausragenden Eigenschaften setzt er sich deutlich von anderen Produkten ab. Die Hitze- und Lötzinnbeständigkeit machen ihn nicht nur als Lötmatte einsetzbar, sondern auch extrem robust gegenüber hohen Temperaturen von bis zu 750°C. Dank seiner Chemikalien- und Ölbeständigkeit ist er bestens geeignet für den anspruchsvollen Einsatz in der Elektronikbranche.
Das dauerelastische Material rollt sich nicht mehr auf und bleibt somit immer glatt liegen, was ein komfortables und effizientes Arbeiten ermöglicht. Die zweischichtige ESD Tischmatte garantiert eine sichere Ableitung von elektrostatischer Ladung, wobei der Oberflächenwiderstand zwischen 10^6 und 10^7 Ohm liegt, perfekt gemäß den Normen EN 61340-2-3. zusätzlich entspricht der Tischbelag den RoHS-Richtlinien und ist somit umweltfreundlich und sicher in der Anwendung.
Mit einer Größe von 600 x 10000 x 2 mm in platingrau ist der SafeGuard ESD Tischbelag

in Rollenware nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Die antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten und sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung.
• Hitze- und Lötzinnbeständig
• Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
• Chemikalien- und Ölbeständigkeit
• Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
• RoHS-konform
• Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
• zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
• Oberflächenwiderstand beträgt 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
[https://esdtischmattenkonfigurator.weidinger.eu|ESD Tischmattenkonfigurator]

Artikel-Nr.	**WL43663**
Modell	SG-TBRO-PG-GL-ODK-10000X600X2
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-TBRO-PG-GL-ODK-10000X600X2
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	10000 mm
Breite	600 mm
Höhe	2 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Herstellerfarbangabe	platingrau
Farbe	grau
Material	Naturkautschuk & Synthesekautschuk
RoHS konform	ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Art des Belags	Tischbelag
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1	ja
Temperaturbeständigkeit	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Härte ISO 7619	shore A 75
Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3

Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	ja
Entflammbarkeit	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893	> 0,30
Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987	beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
Beständigkeit gegenüber Öl und Fett (ASTM D471)	Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
Reinigung	geeignete ESD-Reiniger verwenden
Inkl. Erdungskabel	nein
Inkl. Erdungspunkt	nein
Oberfläche	Zweischichtiger ESD-Tischbelag
Ecken	eckig
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Breite
WL43663	**600 mm**
WL34487	1000 mm
WL34482	1220 mm