ESD-Tischmatte Premium, hellblau 600 x 2 mm, 10 m, Rollenware

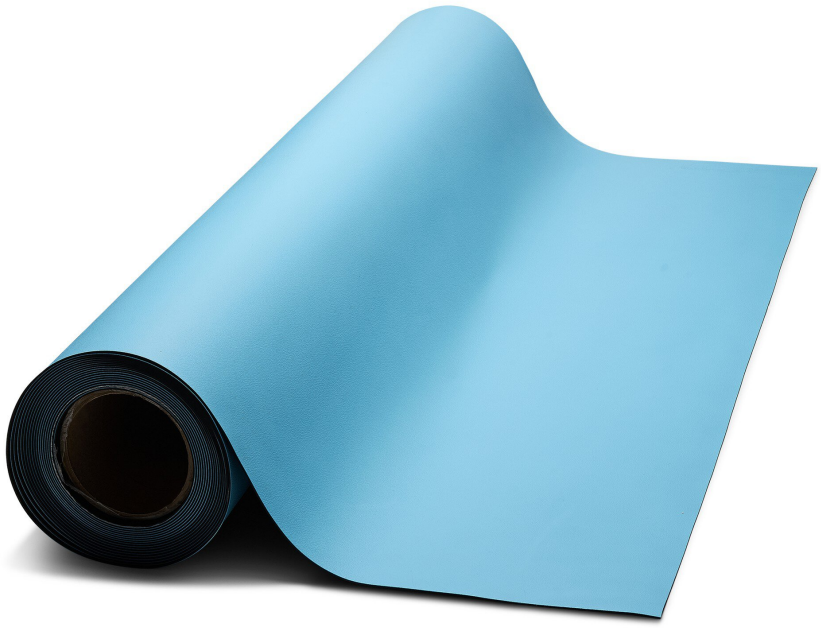

Der SafeGuard ESD Tischbelag in hellblau ist die ideale Lösung für Ihre Elektronikfertigung. Mit den Maßen 600 x 10000 x 2 mm bietet die Rollenware eine hitze- und Lötzinnbeständige Oberfläche, die auch als Lötmatte verwendet werden kann. Sie ist temperaturbeständig bis zu 750°C gemäß dem Glow wire test nach IEC 60335-1:2010 und dem Needle Flame test nach IEC 60695-11 für bis zu 30 Sekunden. Die Chemikalien- und Ölbeständigkeit gewährleisten eine lange Lebensdauer, während die dauerelastische Beschaffenheit verhindert, dass sich die ESDTischmatte aufrollt. RoHS-konform und mit einer zweischichtigen ESD Struktur (dissipativ/leitfähig ausgestattet, beträgt der Oberflächenwiderstand zwischen 10^6 und 10^7 Ohm gemäß EN 61340-2-3. Die antireflektierende Oberfläche erleichtert das Arbeiten zusätzlich.

- Hitze- und Lötzinnbeständig
- Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.

• Chemikalien- und Ölbeständigkeit
• Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
• RoHS-konform
• Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
• zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
• Oberflächenwiderstand beträgt 10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
[https://esdtischmattenkonfigurator.weidinger.eu|ESD Tischmattenkonfigurator]

Artikel-Nr.	**WL43664**
Modell	SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X600X2
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X600X2
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	10000 mm
Breite	600 mm
Höhe	2 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Herstellerfarbangabe	hellblau
Farbe	blau
Material	Naturkautschuk & Synthesekautschuk
RoHS konform	ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Art des Belags	Tischbelag
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1	ja
Temperaturbeständigkeit	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Härte ISO 7619	shore A 75
Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200 mm^3
Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	ja
Entflammbarkeit	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893	> 0,30
Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987	beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts

Beständigkeit gegenüber Öl und Fett (ASTM D471)	Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
Reinigung	geeignete ESD-Reiniger verwenden
Inkl. Erdungskabel	nein
Inkl. Erdungspunkt	nein
Oberfläche	Zweischichtiger ESD-Tischbelag
Ecken	eckig
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Breite
WL43664	**600 mm**
WL34488	1000 mm
WL34484	1220 mm