


ESD-Tischmatten Set L Pro, 600 x 1200 mm, 5-teilig, 2x 10 mm Druckknopf

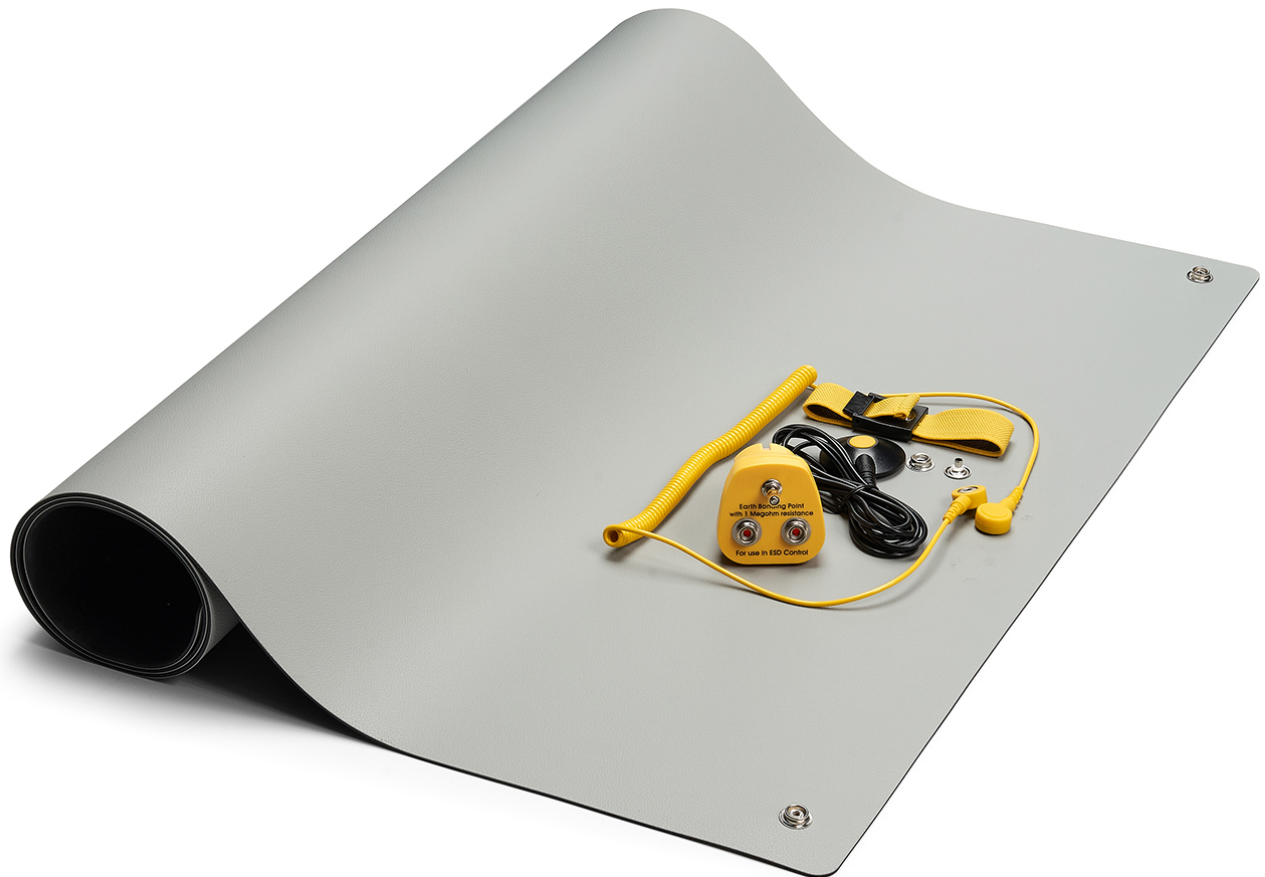

Die SafeGuard ESD Tischmatten Set L Pro, bestehend aus 5 Teilen, ist die optimale Lösung für die Elektronikfertigung. Die ESD Tischmatte einer Größe von 600 x 1200 mm und einer Dicke von 2 mm bieten sie eine hitze- und lötzinnbeständige Oberfläche, die auch als Lötmatte genutzt werden kann. Die zweischichtige ESD Tischmatte ist chemikalien- und ölbeständig und dauerelastisch, wodurch sie sich nicht mehr aufrollt. Der Oberflächenwiderstand beträgt zwischen 10^6 und 10^7 Ohm, was eine sichere Ableitung statischer Ladungen gewährleistet. RoHS-konform und in einem ansprechenden Gelbton gehalten, ist dieses Set die ideale Ergänzung für jeden Arbeitsplatz in der Elektronikfertigung. Mit zusätzlichen ESD Zubehörteilen wie dem Spiralkabel, Armband und Erdungsstecker bietet das Set eine umfassende Lösung für den sicheren Umgang mit empfindlichen elektronischen Bauteilen. Sichern Sie sich noch heute das SafeGuard ESD Tischmatten Set L Pro und erhöhen Sie die Effizienz und Sicherheit in Ihrer Fertigungsumgebung.

- Hitze- und Lötzinnbeständig

- Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
 - Chemikalien- und Ölbeständigkeit
 - Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
 - RoHS-konform
 - Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
 - zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
 - Oberflächenwiderstand beträgt $10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
- [<https://esdtischmattenkonfigurator.weidinger.eu>]

Artikel-Nr.	WL45062
Modell	SG-TMS-GR-GL-L PRO-2DK-1200X600X2
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-TMS-GR-GL-L PRO-2DK-1200X600X2
Länge	1200 mm
Breite	600 mm
Höhe	2 mm
Lieferumfang	ESD-Premium Tischmatte, grau 600 x 1200 mm - WL34498 ESD-Armband, 3 mm DK - WL42052 ESD-Spiralkabel, 2 Mohm - WL42084 Erdungsleitung, L = 1,8 m - WL32120 Erdungsstecker, 2 x 10 mm DK - 32123
Verkaufseinheit	1 Set
Inhaltseinheit	1 Set
Farbe	grau
Herstellerfarbangabe	grau
Farbe	grau
RoHS konform	ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Anschluss	2x 10 mm Druckknopf
Art Belag	Tischmatte
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperaturbeständigkeit	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3	10^6 Ohm
Härte ISO 7619	shore A 75
Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm3

Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	ja
Entflammbarkeit	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893	> 0,30
Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987	beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471	Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
mit Erdungskabel	ja
Oberfläche	Zweischichtiger ESD-Tischbelag
Ecken	abgerundet
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge x Breite
WL45059	400 mm x 600 mm
WL45060	600 mm x 600 mm
WL45061	900 mm x 600 mm
WL45062	1200 mm x 600 mm