


Automatische Lötdrahtzuführung SFR-B

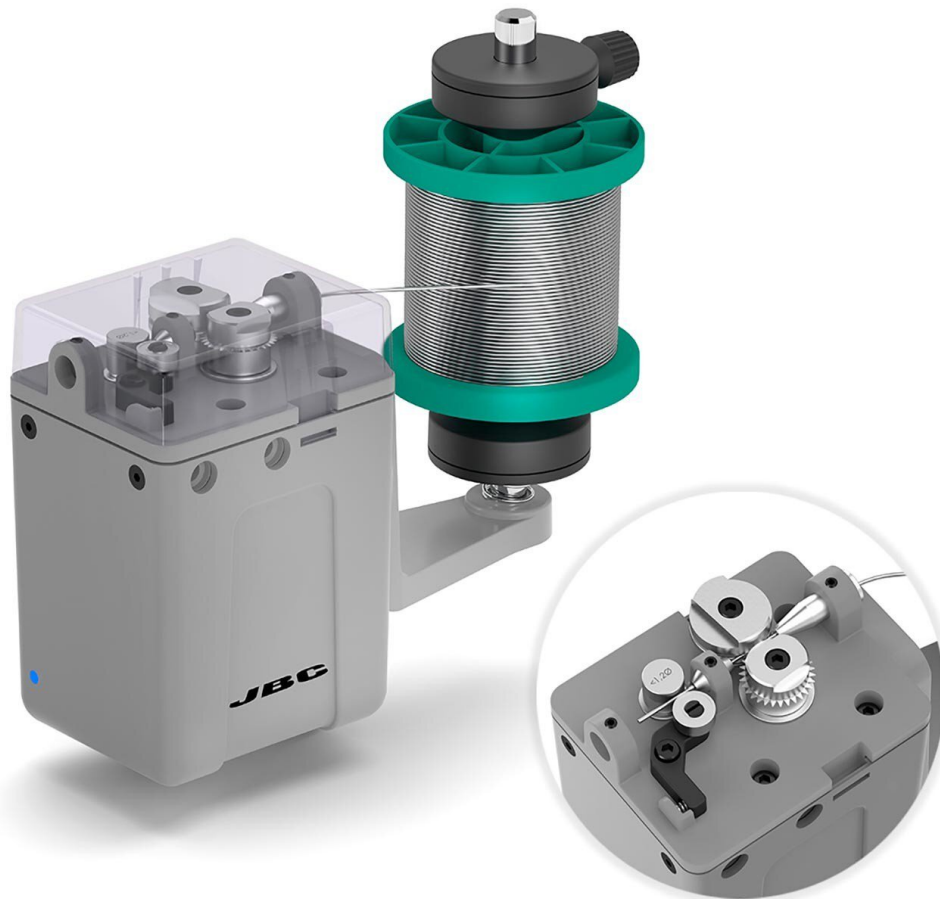

- für den automatischen Lötdrahttransport und wird von einem PC/PIC gesteuert
- Um die Kommunikation zwischen der SFR-Lotzuführung und einem Roboter (PC oder SPS) herzustellen, laden Sie das Kommunikationsprotokoll für SFR unter www.jbctools.com/jbcsoftware.html herunter.
- Steuerparameter wie Drahtlänge und Spendegeschwindigkeit sind anpassbar.
- Es verfügt über einen Drahtdetektor-Sensor, und im Falle eines Transportfehlers informiert das System mit "verstopft" oder "verbraucht".
- Der automatische Lotdrahtvorschub ist mit verschiedenen Lotdrahtführungskits GSFR kompatibel, die für verschiedene Drahtdurchmesser und mit oder ohne Lötdrahtperforation erhältlich sind.
- Guide Kits GSFR sind nicht enthalten.

Artikel-Nr.

WL47133

Products for the electronic industry



Modell	SFR-B
Modelllinie	SFR-B
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	SFR-B
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

