ESD-Klebeband mit ESD-Warnsymbol, transparent, 48mm, 36m

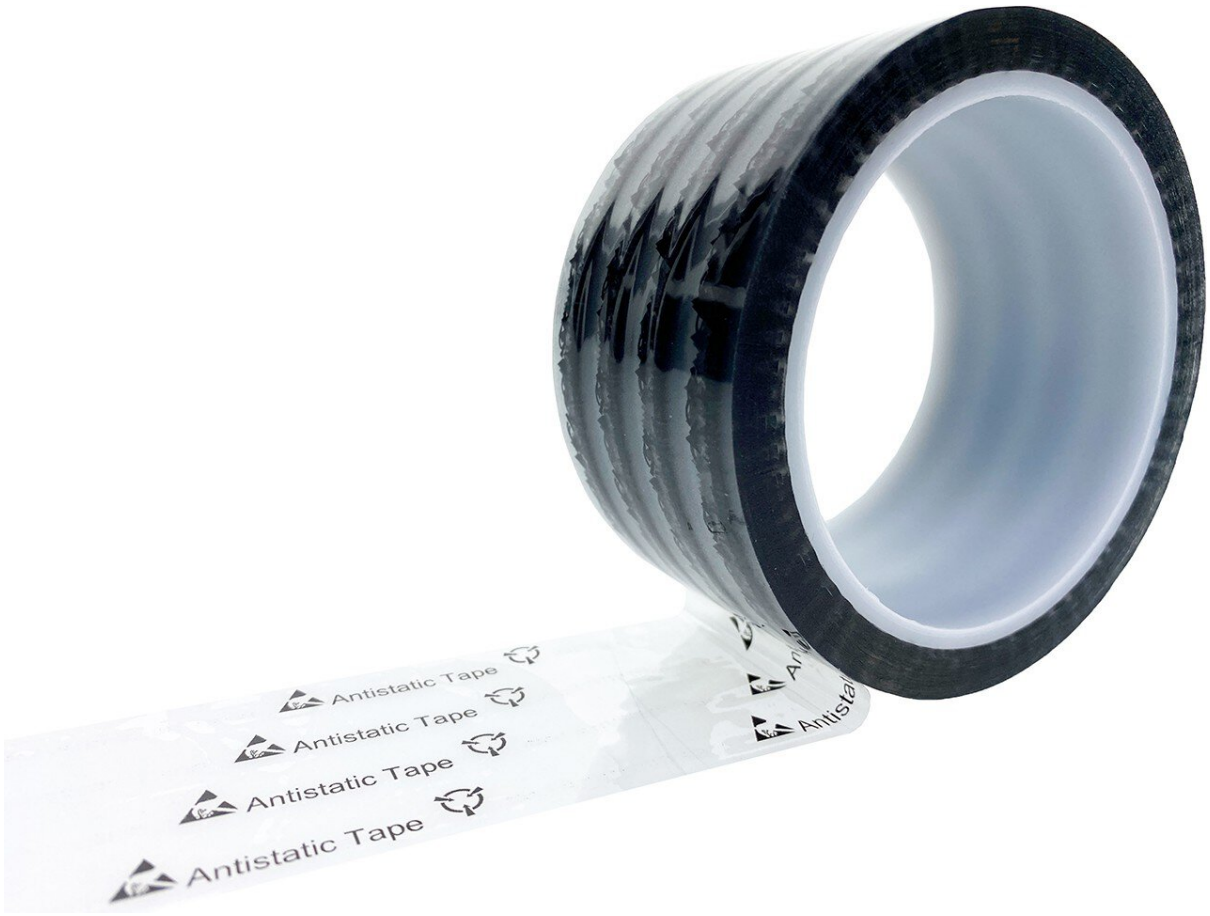

Das ESD-Klebeband von Safeguard ist speziell für die ESD Zone konzipiert und trägt dazu bei, dass Schäden durch elektrostatische Entladungen an sensiblen elektronischen Bauteilen vermieden werden. Durch das ESD-Warnsymbol auf dem Tape ist es sofort als ESD-Schutzprodukt zu erkennen. Mit einer Länge von 36 Metern und einem Durchmesser von 76 mm passt es perfekt auf Abroller. Der typische Ableitwiderstand liegt zwischen 10^5 - 10^9 Ohm. Dieses ESD-Klebeband ist einfach zu verarbeiten und zu entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es ist ideal für saubere Arbeitsbereiche und sorgt für eine zuverlässige elektrostatische Entladungsschutz. Das transparente ESD Tape von Safeguard ist in verschiedenen Breiten verfügbar.

- ESD-Klebeband, transparent
- mit ESD-Warnsymbol
- Oberflächenwiderstand 10^{5}~10^{9} Ohm
- B = 48 mm, L = 36 m, für Abroller D = 76 mm

- Dicke: 0,06 mm ± 0,002MM
- Abzugskraft (180 Grad): 600 G± 20G
- Zugfestigkeit LD: 42 (Einheit: n/25mm)
- Dehnung: 159%
- Schichtdicke: 38µm
- Kleberdicke: 21µm
- Reibungsspannung: 80V
- Folienseitiger Widerstand: 10^7
- Widerstand der Klebeseite des Bandes: 10^9

Artikel-Nr.	**WL47282**
Modell	SG-KB-TP
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-KB-TP-48X36M
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	36000 mm
Breite	48 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Herstellerfarbangabe	transparent
Farbe	metallisiert, transparent
Durchmesser	76 mm
Typischer Ableitwiderstand	10^7 - 10^9 Ohm
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1	ja
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	**Breite**
WL47279	12 mm
WL47280	18 mm
WL47281	24 mm
WL47282	**48 mm**