


ESD Fliese X-LOG, grau (RAL7015), glatt, 7 mm, 1VPE = 4 Stück

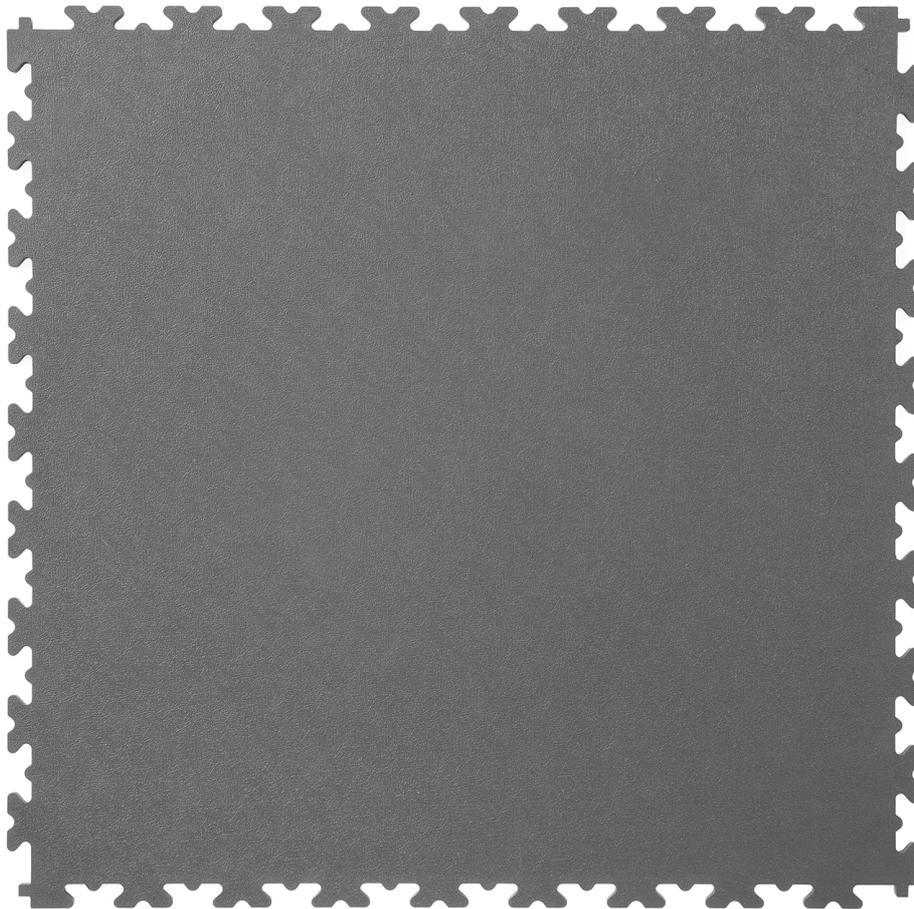

Die 7 mm ESD X-Log Fliese bietet bei der Verlegung ein supermodernes und nahezu nahtloses Erscheinungsbild. Geeignet für den Einsatz in Sauberräumen, Rechenzentren, pharmazeutischen Einrichtungen und elektronischen Produktions-/Montageanlagen, bietet unsere neu entwickelte ESD-Fliese eine Standardkonformität nach IEC 61340-5-1:2016.

Die neue Oberflächentextur verbessert die Einhaltung des ESD Walking Test und sorgt für die nötige Rutschhemmung, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen.

Die ESD X Fliese ist in zwei Farben erhältlich und kann ohne Ausfallzeiten, Spezialkleber oder Estrich verlegt werden.

ESD-Fliesen werden mit leitfähigem Erdungsband verbunden, Die Erdung kann über die Erdungsfliese, einem Erdungskabel an einem Erdungsstecker oder Erdungsschiene, gemäß Verlegeanleitung, geerdet werden. Alle 50 Quadratmeter muss eine ESD-Erdungsfliese verwendet werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung für Bodenfliesen von ecotile. Diese ist unter "Dokumente" > "Technisches Datenblatt herunterladen" verfügbar.

- Hergestellt in Großbritannien unter ISO9001-Standards
- REACH-konformer PVC
- 497mm x 497mm x 7mm
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Oberflächenwiderstand der Fliesen liegt zwischen $3,0 \times 10^4$ Ohm/m² und 3×10^6 Ohm
- Ableitwiderstand liegt zwischen $3,6 \times 10^5$ Ohm und $9,5 \times 10^5$ Ohm
- Feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- Rutschhemmend
- Chemikalienbeständig
- Reduziert Staub und Lärm
- Click-and-use-Verlegung
- Isolierung des Bodens gegen Kälte und Feuchtigkeit
- eine VPE enthält 4 Stück

Artikel-Nr.	WL60307
Hersteller	ECOTILE
Hersteller-Artikel-Nr.	X500/7/ESD221
Höhe	7 mm
Verkaufseinheit	1 VPE
Inhaltseinheit	1 VPE
Farbe	grau
Herstellerfarbangabe	grau RAL7015
Farbe	grau
Beschaffenheit Oberfläche	glatt
Art Belag	Bodenfliese
ESD gerecht	ja