


Crimpzange, schwarz lackiert, 230 mm, SB Verpackung

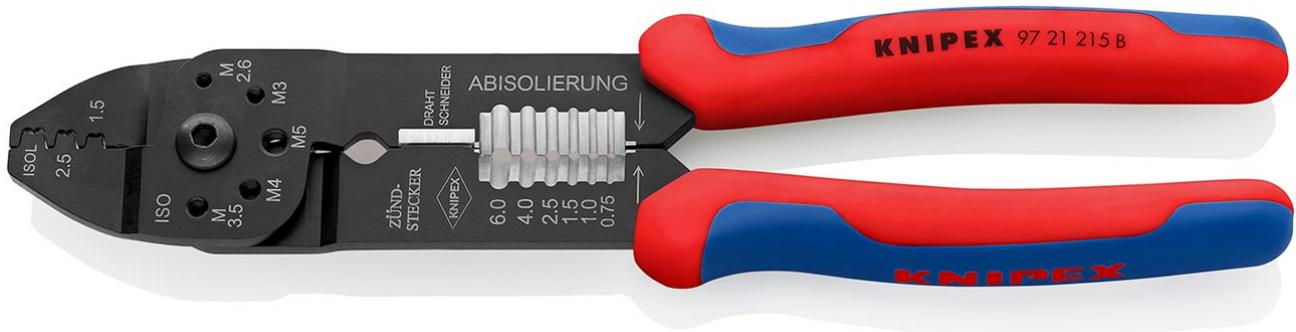

Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 2,5mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 - 13

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Artikel-Nr.	WL61938
Modell	97 21 215 B SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 21 215 B SB
Länge	257 mm
Breite	85 mm
Höhe	25 mm
Länge mit Verpackung	342 mm
Breite mit Verpackung	116 mm
Höhe mit Verpackung	94 mm
Volumen mit Verpackung	3,64 dm ³

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	nein
Anwendung Crimp	unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
Anzahl Crimpnester	3
Crimpprofil	F-Crimp
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	230 mm
AWG	20 - 13
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange