
Crimpzange, schwarz lackiert, 230 mm

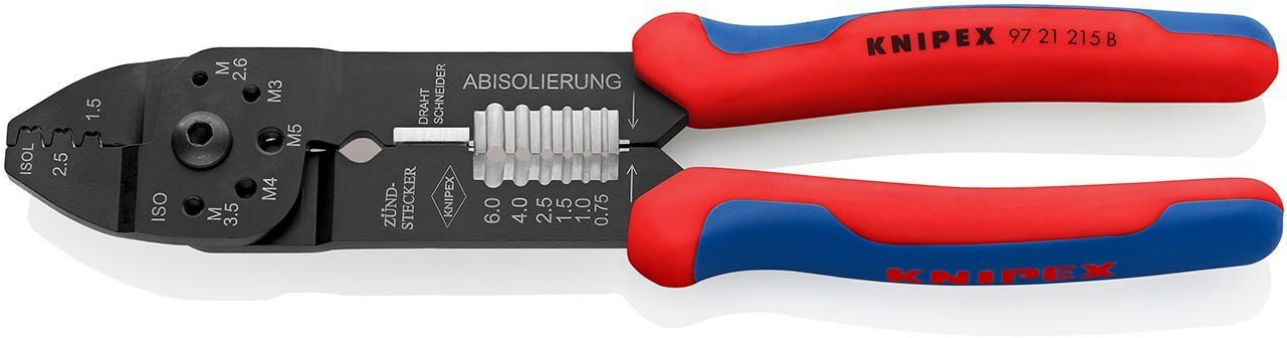

Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 2,5mm^2 - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 - 13

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Artikel-Nr.	**WL61939**
Modell	97 21 215 B
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 21 215 B
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	230 mm
Breite	63 mm
Höhe	25 mm
Länge mit Verpackung	254 mm

Breite mit Verpackung	93 mm
Höhe mit Verpackung	84 mm
Volumen mit Verpackung	1,984 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	nein
Crimp-Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
Anzahl Crimpnester	3
ESD gerecht	nein
AWG	20 - 13
Crimpprofil	F-Crimp
Werkzeuglänge	230 mm
Griff (Ausprägung)	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange