


Crimpzange, schwarz lackiert, 230 mm, SB Verpackung

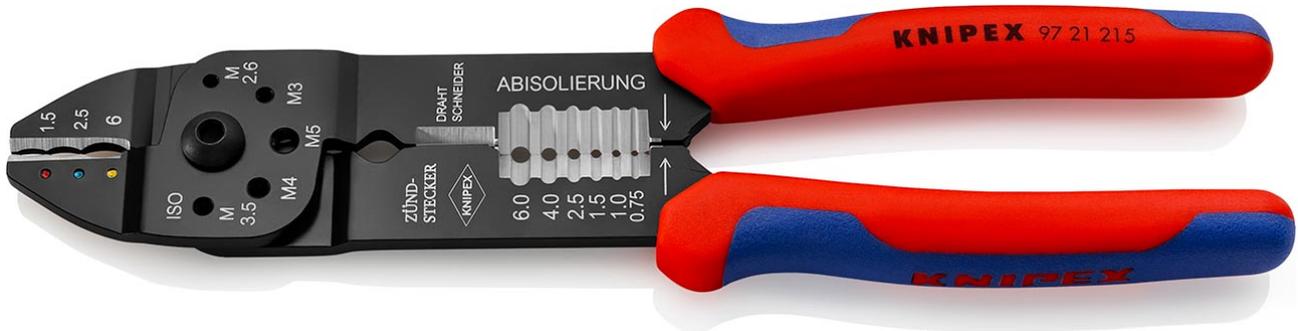

Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 - 10

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Artikel-Nr.	WL61941
Modell	97 21 215 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 21 215 SB
Länge	258 mm
Breite	85 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	342 mm
Breite mit Verpackung	115 mm
Höhe mit Verpackung	91 mm
Volumen mit Verpackung	3,64 dm ³

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	nein
Anwendung Crimp	isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Anzahl Crimpnester	3
Crimpprofil	Oval-Crimp
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	230 mm
AWG	20 - 10
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange