


Crimpzange, schwarz lackiert, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 240 mm, SB Verpackung

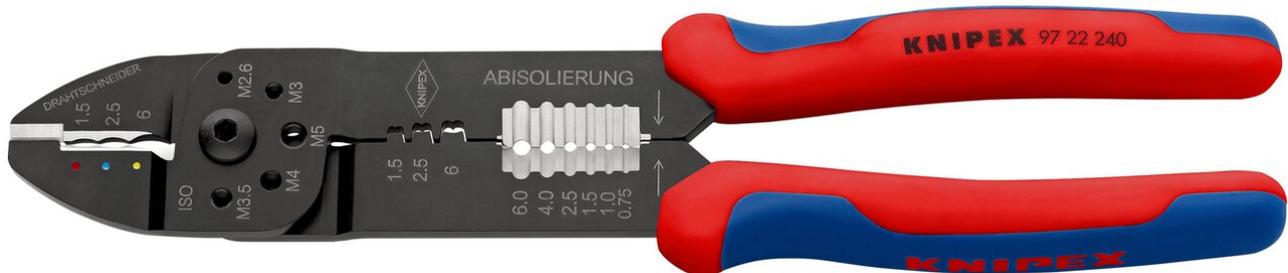

Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 - 10

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Artikel-Nr.	WL61942
Modell	97 22 240 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 22 240 SB
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	260 mm
Breite	85 mm
Höhe	25 mm
Länge mit Verpackung	343 mm

Breite mit Verpackung	115 mm
Höhe mit Verpackung	95 mm
Volumen mit Verpackung	3,751 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	nein
Anwendung Crimp	isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Anzahl Crimpnester	3
Crimpprofil	Oval-Crimp;F-Crimp
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	240 mm
AWG	20 - 10
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange