


Crimpzange, schwarz lackiert, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 240 mm

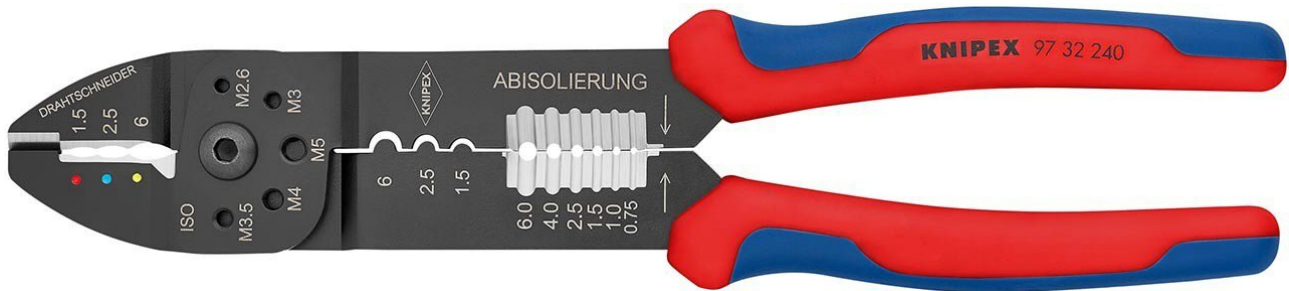

Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 - 10

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6
- M 3
- M 3,5
- M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Artikel-Nr.	WL61944
Modell	97 32 240
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 32 240
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	240 mm
Breite	62 mm
Höhe	25 mm

Länge mit Verpackung	255 mm
Breite mit Verpackung	115 mm
Höhe mit Verpackung	92 mm
Volumen mit Verpackung	2,677 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz lackiert
VDE	nein
Crimp-Anwendung	isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder; unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Anzahl Crimpnester	3
ESD gerecht	nein
AWG	20 - 10
Crimpprofil	Dorn-Crimp (schmal), Oval-Crimp
Werkzeuglänge	240 mm
Griff (Ausprägung)	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange