


## Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (HTS + Harting)

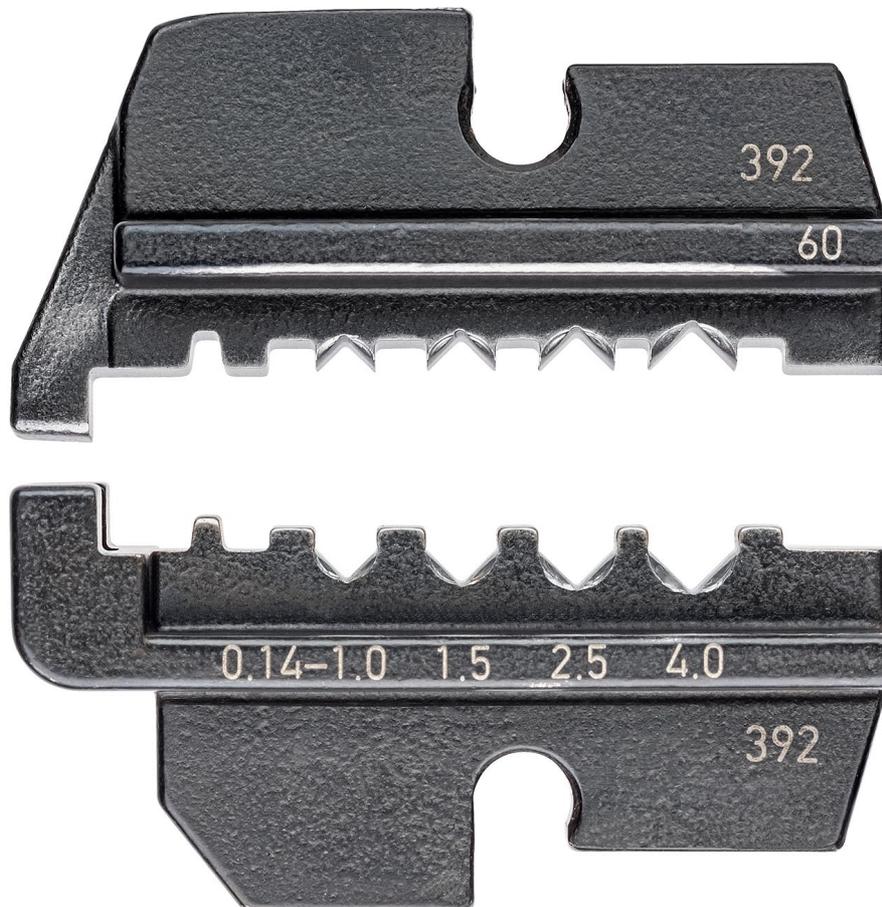

Anwendung: gedrehte Kontakte (HTS + Harting) 0,14 - 4,0 mm<sup>2</sup>. - Nennmaß: 0,14 - 4,0 mm<sup>2</sup>  
- Anwendung: gedrehte Kontakte (HTS + Harting) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 - 4mm<sup>2</sup> - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 26 - 11

Artikel-Nr.	WL61973
Modell	97 49 60
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 49 60
Länge	80 mm
Breite	50 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	82 mm

Products for the electronic industry



Breite mit Verpackung	50 mm
Höhe mit Verpackung	16 mm
Volumen mit Verpackung	0,066 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
Anwendung Crimp	gedrehte Kontakte (HTS + Harting)
Anzahl Crimpnester	4
Crimpprofil	Vierkant-Crimp
ESD gerecht	nein
AWG	26 - 11
Zangenart	Crimpeinsatz