
Crimpeinsatz für gedrehte Kontakte (HTS + Harting), 0,14 - 4 mm² (AWG 26 - 12)

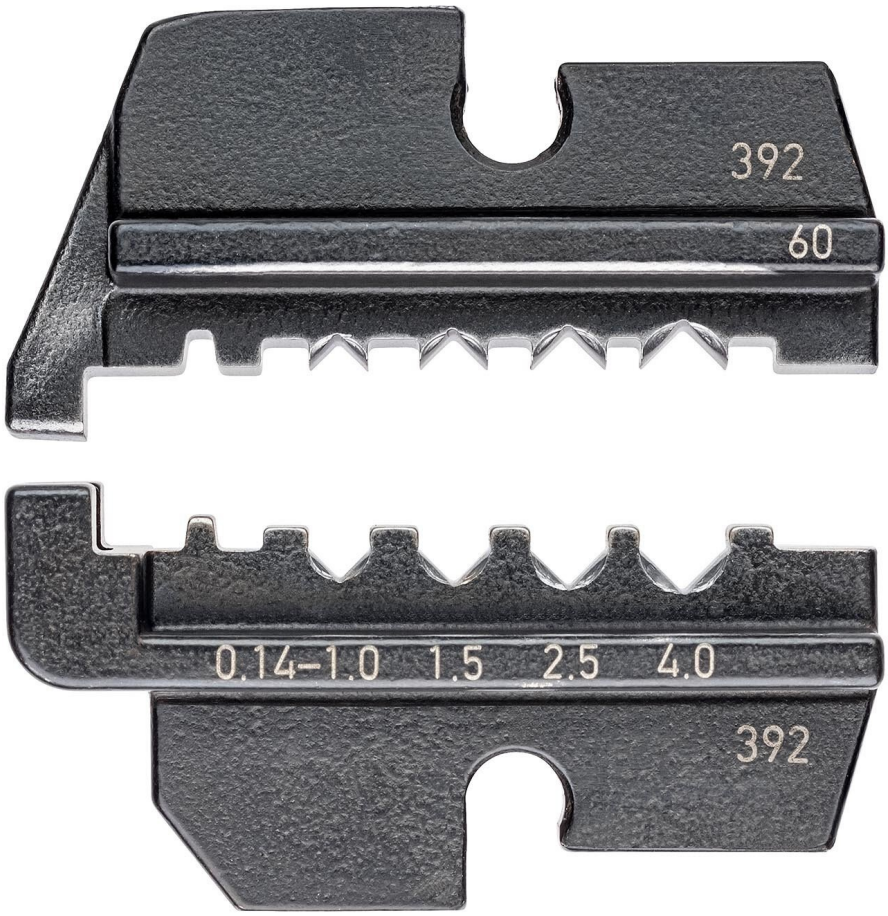

Anwendung: gedrehte Kontakte (HTS + Harting) 0,14 - 4,0 mm². - Nennmaß: 0,14 - 4,0 mm² - Anwendung: gedrehte Kontakte (HTS + Harting) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,14 - 4mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 26 - 11

Artikel-Nr.	**WL61973**
Modell	97 49 60
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 49 60
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Länge	80 mm
Breite	50 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	82 mm
Breite mit Verpackung	50 mm
Höhe mit Verpackung	16 mm
Volumen mit Verpackung	0,066 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
Crimp-Anwendung	gedrehte Kontakte (HTS + Harting)
Anzahl Crimpnester	4
ESD gerecht	nein
AWG	26 - 11
Crimpprofil	Vierkant-Crimp
Zangenart	Crimpeinsatz