
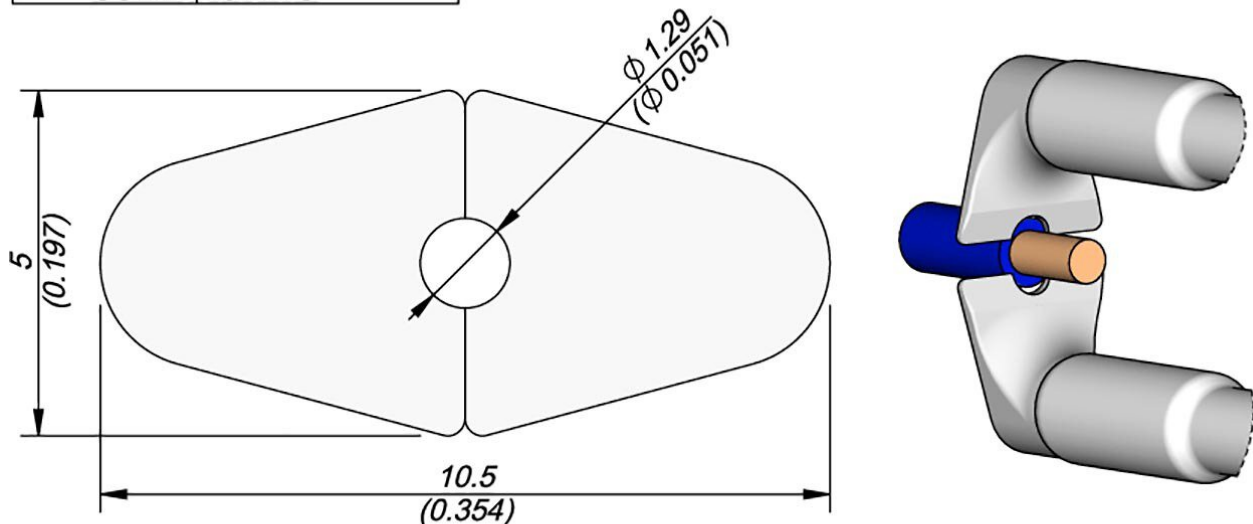


## Lötpitze W14016G für WS140 Entlötpinzette, 16 G 5 mm

|          |                  |
|----------|------------------|
| STRANDED | 18 (19 x 30) AWG |
| SOLID    | 16 AWG           |

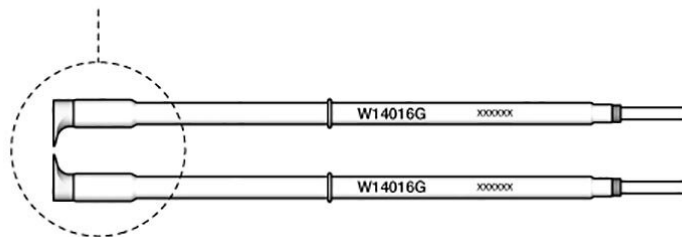

mm  
(in)

Die W14014G ist speziell für das Abisolieren von Hochtemperaturkabeln aus thermostabilen Materialien wie Teflon\*, Kapton\*, Silikonkautschuk usw. mit einem Querschnitt von 16 AWG (1,29 mm / 0,0508 in) ausgelegt.

Diese Spitze arbeitet mit der WS140 Präzisions-Hochtemperatur-Abisolierpinzette, die über eine einstellbare Abisolierlänge verfügt, um die Abisolierlänge zu wählen.

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL63463                                                                           |
| Hersteller             | JBC                                                                               |
| Hersteller-Artikel-Nr. | W14016G                                                                           |
| GPSR Herstellerdaten   | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Lieferumfang           | Beide Lötpitzen sind im Lieferumfang enthalten                                    |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Verkaufseinheit     | 1 Stück    |
| Inhaltseinheit      | 1 Stück    |
| Spitzenserie        | W140       |
| Spitzenform         | Sonderform |
| Spitzenausrichtung  | gerade     |
| Passendes Handstück | WS140      |
| ESD gerecht         | nein       |