


Systemleuchte TANE0 TNU 1400/940/D - 23 W / 1500 lm

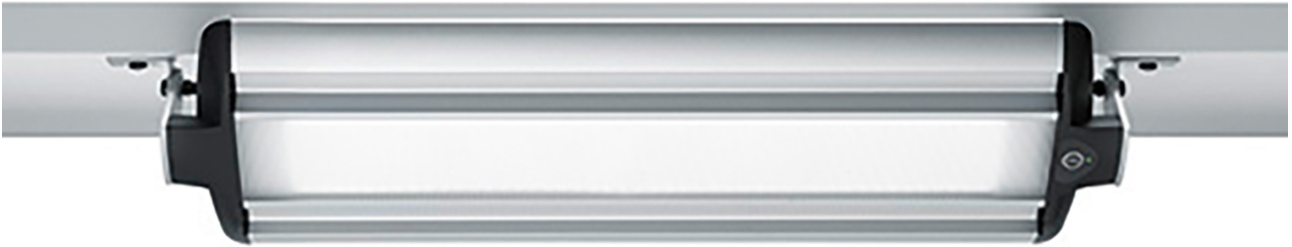

Die TANE0 kann man in einem Satz beschreiben "ALLROUNDTALENT ZUM ARBEITEN MIT OPTIMALEM LICHT". Sie schafft optimale Arbeitsbedingungen in der Fertigung, Montage und Qualitätsicherung.

Systemleuchten bieten sich für die arbeitsplatzbezogene Beleuchtung von Industriearbeitsplätzen an. Je nach Art und Aufbau des Arbeitsplatzes werden die Leuchtenmodule einzeln oder kombiniert eingesetzt.

- Bestückung: LED
- Betriebsgerät: Elektronischer Transformator
- Anschlusswerte: 100-240 V; 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: ca. 23 W
- Leuchtenlichtstrom: 1500 lm
- Leuchtenlichtausbeute: 65 lm/W
- Lichtfarbe: Neutralweiß, ca. 4000 K
- Farbwiedergabe (Ra): ≥ 90
- Schutzart: IP 20
- Schutzklasse: I mit Steckernetzteil; III ohne Steckernetzteil
- Technik: Stufenlos dimmbar
- Bedienung: Multifunktionstaster
- Leuchtengehäuse
- Material: Aluminiumprofil
- Oberfläche: Eloxiert
- Farbe: Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Lampenabdeckung: Acryl (PMMA), Strukturiert
- Gewicht (netto): ca. 1.4 kg
- Netzanschlussleitung: 4.70 m Netzstecker CEE 7/VII
- Bauform: Anbauversion
- Befestigung: Anschraubflasche (horizontal)
- Entblendung: Kegelprismenblende
- Besonderheiten: Feste Anbindung

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | WL70580 |
| Hersteller | WALDMANN |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 114460000-00811087 |
| GPSR Herstellerdaten | WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Farbe | silber |
| Material | aluminium |
| Leuchten- oder Lupentyp | Systemleuchte |
| Leuchtlichtstrom | 1500 lm |
| Schutzart | IP 20 |
| Anschlusswerte | 100-240 V; 50/60 Hz |
| Dimmbar | ja |
| Farbtemperatur | 4000 °K |
| Leistung | 23 W |
| Bestückung | LED |
| ESD gerecht | nein |