
Micro Entlötpinzetten Spitze konisch gebogen RTWMS 001 C NW X, 2 x 40 W

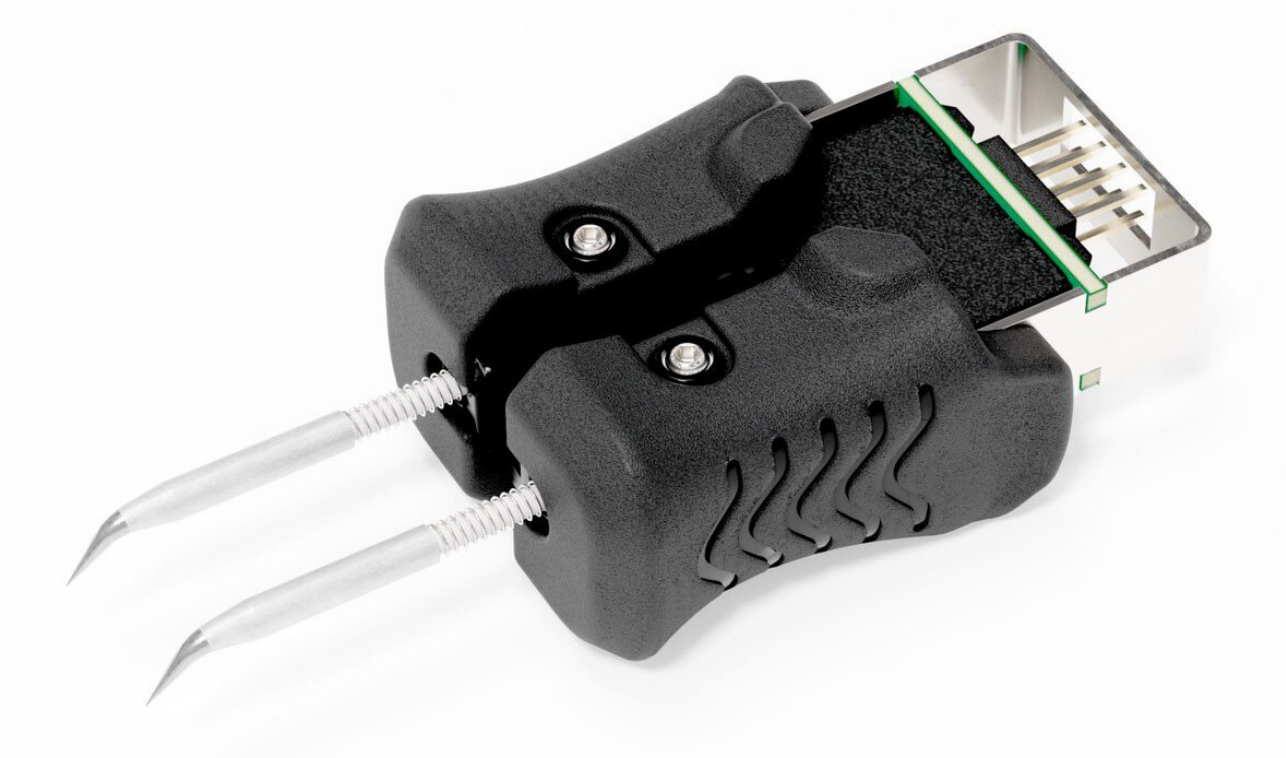

• Micro Entlötpinzetten Spitze
• 2 x 40 W, 12 V
• Extrem schnelle 5-Sekunden-Aufheizzeit für höchste Produktivität
• Maximaler Schutz: Gemäß Militärstandard, Mil-Spec-konform und vollständig konform mit den IPC-Industrienormen (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
• RTWMS Entlötspitzen für WTMT/ WXMTS Entlötkolben
• Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign.; Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung.; Kein Ausrichten nach Spitzenwechsel durch paarweises Design (vorjustierte Spitzen > Zeitersparnis > erhöht die Produktivität); Verstellfunktionen mit Inbusschlüssel: 1,5 mm möglich, falls erforderlich (±80° Drehwinkelverstellung + vertikale Längenverstellung von ±1,2mm); Intelligente Entlötpinzettenspitzen (ermöglicht automatischen Spitzen-Offset)
• Schnellster Wechsel der Entlötpinzette: Das Active Tip Cartridge System ermöglicht den einfachen Austausch der Lötspitze auch mit einer heißen Entlötpinzette, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder eine weitere Einstellung erforderlich ist

• Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgrips
• Einzigartige intelligente Entlötpinzetten: Automatische Smart Tweezers Tip Identifikation; Vollständige Rückverfolgbarkeit mit Pinzettenspitzen-ID-Nummer und integrierter Datenspeicherung; Genaue Datenergebnisse mit Tip-Offset-Funktion; Vollständige Prozesskontrolle mit Tip-Lock-Funktion

Artikel-Nr.	**WL74135**
Modell	RTWMS 001 C NW X
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0050116699
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge mit Verpackung	98 mm
Breite mit Verpackung	36 mm
Höhe mit Verpackung	27 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	RTWMS Series
Leistung	80 W
Spannung	12 V
Spitzenart	NW
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C
Spitzenserie	RTW-MS
Spitzenlänge	21,2 mm
Spitzenlänge in Zoll	0,835 in
Spitzenbreite	0,1 mm
Spitzenbreite in Zoll	0,004 in
Lötspitzendurchmesser	2,8 mm
Spitzenform	konisch
Spitzenausrichtung	gebogen
Passendes Handstück	WTMT, WXMTS
ESD gerecht	nein