


Pico Entlötpinzetten Spitze konisch RTWPS 001 C MS, 2 x 40 W

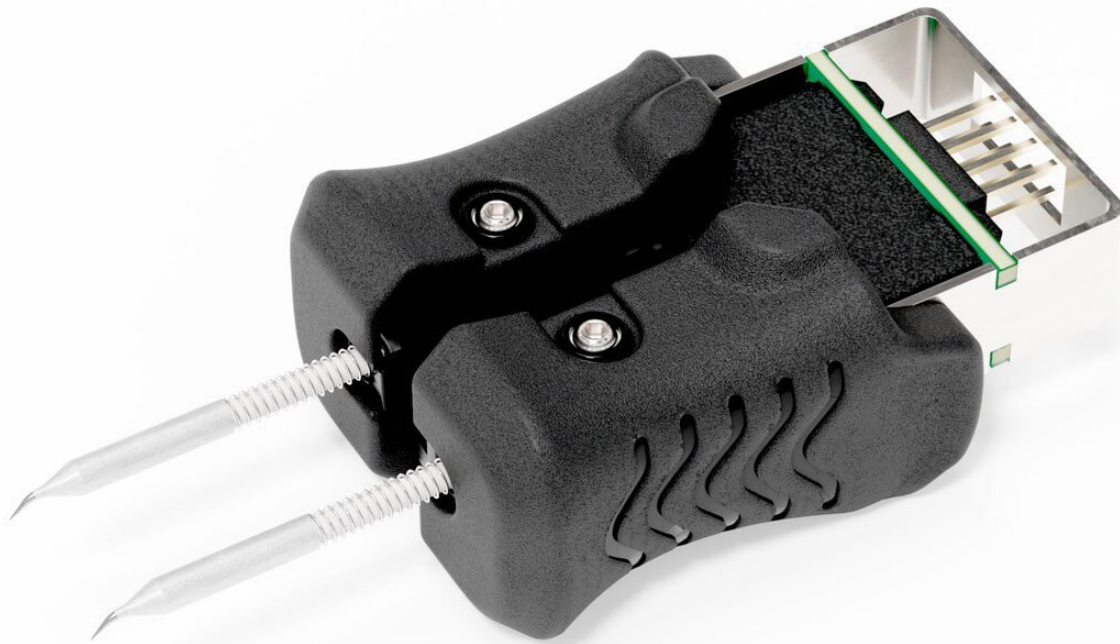

- Pico Entlötpinzetten Spitze
- 2 x 40 W, 12 V
- Extrem schnelle 5-Sekunden-Aufheizzeit für höchste Produktivität
- Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign.; Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung.; Kein Ausrichten nach Spitzenwechsel durch paarweises Design (vorjustierte Spitzen > Zeitersparnis > erhöht die Produktivität); Verstellfunktionen mit Inbusschlüssel: 1,5 mm möglich, falls erforderlich ($\pm 80^\circ$ Drehwinkelverstellung + vertikale Längenverstellung von $\pm 1,2$ mm); Intelligente Entlötpinzettenspitzen (ermöglicht automatischen Spitzen-Offset)
- Das Active Tip Cartridge System ermöglicht den einfachen Austausch der Lötspitze auch mit einer heißen Entlötpinzette, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder eine weitere Einstellung erforderlich ist.
- Einzigartige intelligente Entlötpinzetten: Automatische Smart Tweezers Tip Identifikation; Vollständige Rückverfolgbarkeit mit Pinzettenspitzen-ID-Nummer und integrierter Datenspeicherung; Genaue Datenergebnisse mit Tip-Offset-Funktion; Vollständige Prozesskontrolle mit Tip-Lock-Funktion
- RTWPS Entlötspitzen für WTMT/ WXMTS Entlötkolben

- Maximaler Schutz: Gemäß Militärstandard, Mil-Spec-konform und vollständig konform mit den IPC-Industrienormen (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgrips

Artikel-Nr.	WL74137
Modell	RTWPS 001 C X
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0050115499
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge mit Verpackung	98 mm
Breite mit Verpackung	36 mm
Höhe mit Verpackung	27 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	RTWPS series
Leistung	80 W
Spannung	12 V
Spitzenart	MS
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C
Spitzenserie	RTWPS
Spitzenlänge	16,2 mm
Spitzenlänge in Zoll	0,638 in
Spitzenbreite	0,1 mm
Spitzenbreite in Zoll	0,004 in
Lötspitzendurchmesser	2,5 mm
Spitzenform	gebogen, konisch
Spitzenausrichtung	gebogen
Passendes Handstück	WTMT, WXMTS
ESD gerecht	ja