


## Pico Entlötpinzetten Spitze Meißel gebogen RTWPS 002 S X HM, 2 x 40 W

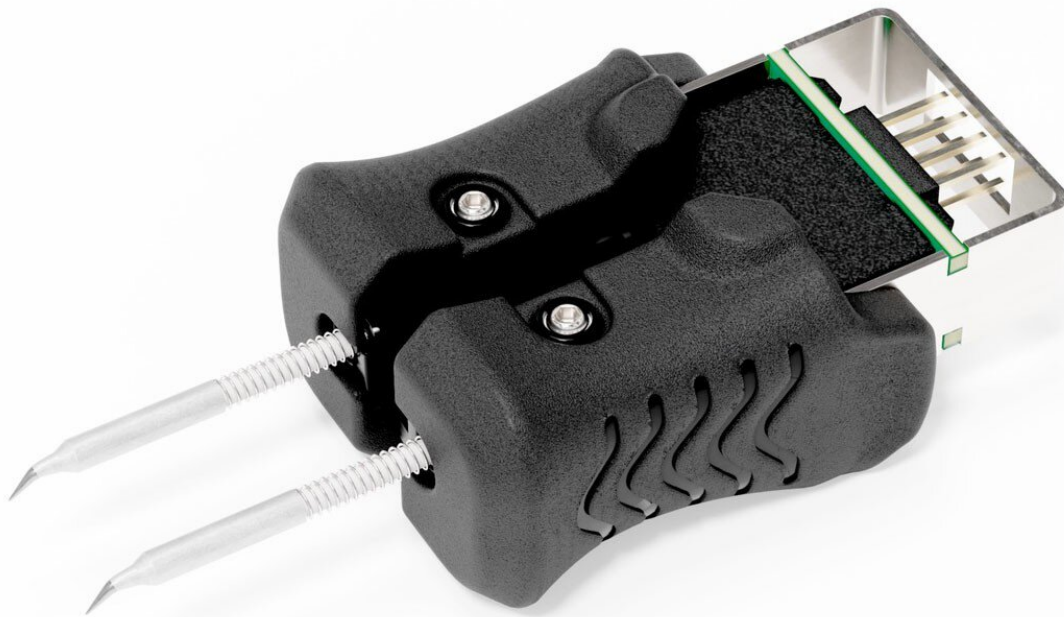

- Pico Entlötpinzetten Spitze
- 2 x 40 W, 12 V
- Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgrips
- Einzigartige intelligente Entlötpinzetten: Automatische Smart Tweezers Tip Identifikation; Vollständige Rückverfolgbarkeit mit Pinzettenspitzen-ID-Nummer und integrierter Datenspeicherung; Genaue Datenergebnisse mit Tip-Offset-Funktion; Vollständige Prozesskontrolle mit Tip-Lock-Funktion
- Das Active Tip Cartridge System ermöglicht den einfachen Austausch der Lötspitze auch mit einer heißen Entlötpinzette, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder eine weitere Einstellung erforderlich ist.
- RTWPS Entlötpitzen für WTMT/ WXMTS Entlötkolben
- Extrem schnelle 5-Sekunden-Aufheizzeit für höchste Produktivität
- Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign.; Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung.; Kein Ausrichten nach Spitzenwechsel durch paarweises Design (vorjustierte Spitzen > Zeitersparnis > erhöht die Produktivität); Verstellfunktionen mit Inbusschlüssel: 1,5 mm möglich, falls erforderlich ( $\pm 80^\circ$  Drehwinkelverstellung + vertikale Längenverstellung von  $\pm 1,2\text{mm}$ ); Intelligente Entlötpinzettenspitzen (ermöglicht

automatischen Spitzen-Offset)

- Maximaler Schutz: Gemäß Militärstandard, Mil-Spec-konform und vollständig konform mit den IPC-Industrienormen (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL74140</b>
Modell	RTWPS 002 S
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0050115799
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge mit Verpackung	98 mm
Breite mit Verpackung	36 mm
Höhe mit Verpackung	27 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	80 W
Spannung	12 V
Spitzenart	HM
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C
Spitzenlänge	16,5 mm
Spitzenlänge in Zoll	0,65 in
Spitzenbreite	0,2 mm
Spitzenbreite in Zoll	0,008 in
Spitzendicke	0,1 mm
Spitzendicke in Zoll	0,004 in
Lötspitzendurchmesser	2,5 mm
Spitzenform	meißelförmig
Spitzenausrichtung	gebogen
passendes Handstück	WXMTS,WTMT
ESD gerecht	ja