
Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 45 x 59 mm

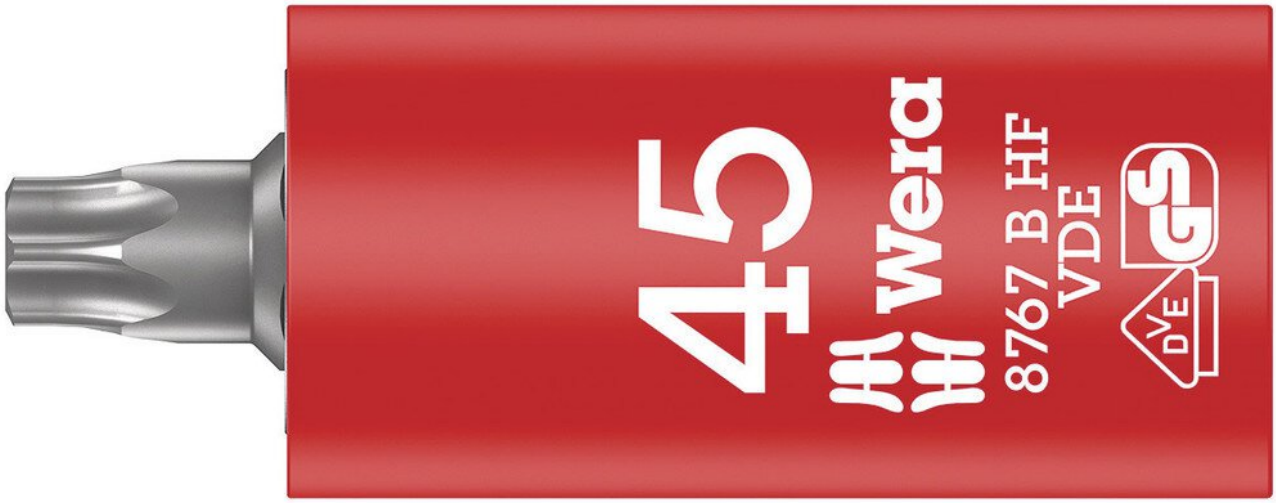

VDE 3/8" Bitnuss mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
• Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
• Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
• Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
• Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
• Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

Artikel-Nr.	**WL88323**
Modell	8740 B VDE HF TORX® Zyklop
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05004925001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de

Länge	59,6 mm
Breite	22,8 mm
Höhe	22,8 mm
Länge mit Verpackung	59,6 mm
Breite mit Verpackung	22,8 mm
Höhe mit Verpackung	22,8 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	ja
Schraubenart	TX45
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	59 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schraubenart
WL88318	TX20
WL88319	TX25
WL88320	TX27
WL88321	TX30
WL88322	TX40
WL88323	**TX45**