
TORX® PLUS-Bit, 8 IP x 50 mm

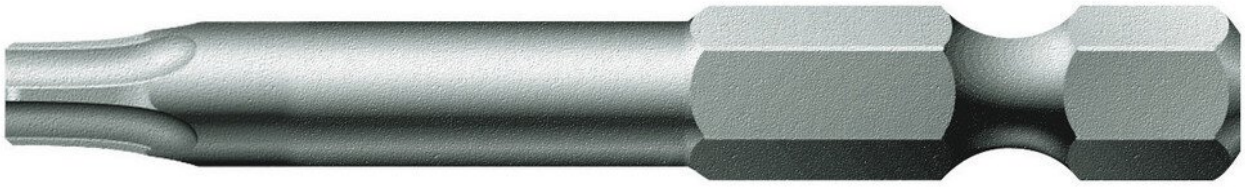

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben. TORX PLUS® Profil: Im Vergleich zum "normalen" TORX® Profil wird die Vergrößerung der 6 drehmomentübertragenden Flanken zwischen Werkzeug und Schraube durch einen ellipsen- und nicht kreisförmigen Profilaufbau realisiert. Dadurch wird die angewendete Kraft beim Verschrauben auf größere Flächen verteilt. Höhere Drehmomente werden übertragen und die Lebensdauer von Schraube und Werkzeug wird zusätzlich erhöht. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

- Für Innen TORX PLUS® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Artikel-Nr.	**WL90799**
Modell	867/4 IP TORX PLUS®
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05134679001
GPSR Herstellerdaten	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Länge	50 mm
Breite	7 mm
Höhe	6 mm
Länge mit Verpackung	58 mm
Breite mit Verpackung	34 mm
Höhe mit Verpackung	15 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Bit-Länge	50 mm

VDE	nein
Schraubenart	8IP
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schraubenart	Bit-Länge
WL90785	1IP	50 mm
WL90786	2IP	50 mm
WL90788	3IP	50 mm
WL90809	4IP	50 mm
WL90798	5IP	50 mm
WL90800	7IP	50 mm
WL91114	9IP	50 mm
WL90789	9IP	89 mm
WL90802	10IP	50 mm
WL90803	10IP	70 mm
WL90791	10IP	89 mm
WL90804	15IP	50 mm
WL90805	15IP	70 mm
WL90792	15IP	89 mm
WL90806	20IP	50 mm
WL90807	20IP	70 mm
WL90793	20IP	89 mm
WL90779	25IP	50 mm
WL90794	25IP	89 mm
WL90795	27IP	89 mm
WL91131	30IP	50 mm
WL90796	30IP	89 mm
WL90797	40IP	89 mm
WL19424	6IP	50 mm
WL90787	6IP	89 mm
WL90808	6IP	152 mm
WL90799	**8IP**	**50 mm**

WL90790	8IP	89 mm
WL90801	8IP	152 mm