


Tournevis Triton ESD fente, 3 x 75 mm

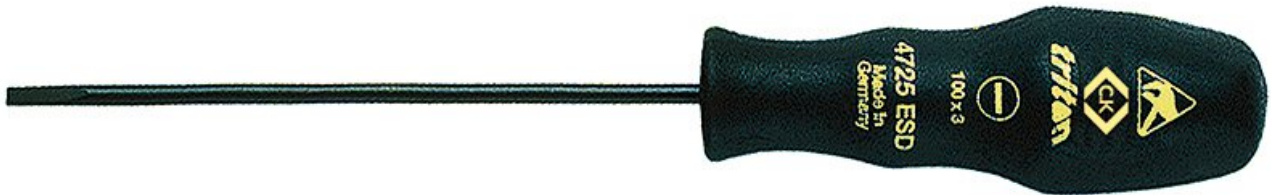

- Poignée triangulaire ergonomique pour plus de confort et un couple accru
- Entièrement conforme à l'ESD, dissipatif dans tous les domaines
- Tige en acier allié trempé pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
- Lames noires, pour éviter les reflets et l'écaillage des particules de chrome
- Le moulage par injection directe du manche avec la tige garantit une connexion et un fonctionnement durables
- Une pointe précise pour un vissage sans dommage
- Selon les normes DIN ISO 2380, IEC61340 5.1 & 5.2
- Largeur de la lame : 3 mm
- Longueur visible de la lame : 75 mm
- longueur totale : 145 mm

Numéro d'article	WL11053
Modèle	4725ESD 75x3 mm
Fabricant	C.K
Numéro d'article du fabricant	T4725ESD 03
Données du fabricant du GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Largeur	23 mm
Hauteur	23 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
VDE	non
Type à vis	fente
Conforme aux normes ESD	oui
Dimensions de l'emballage	unique

Type de tournevis	tournevis normaux
Épaisseur de la lame	0,5 mm
Longueur de l'outil	145 mm
Applications (tournevis)	vis fendues
Longueur de la lame	75 mm
Largeur de la lame	3 mm

Autres versions

Numéro d'article	Longueur de la lame	Largeur de la lame & Épaisseur de la lame
WL11053	75 mm	3 mm & 0,5 mm
WL11048	100 mm	3 mm & 0,5 mm
WL18088	100 mm	4 mm & 0,8 mm
WL11049	125 mm	5 mm & 0,8 mm
WL11052	250 mm	5 mm & 0,8 mm