
Bras aspirant System DN50 3 articulation 765 mm, rouge - Montage sur table

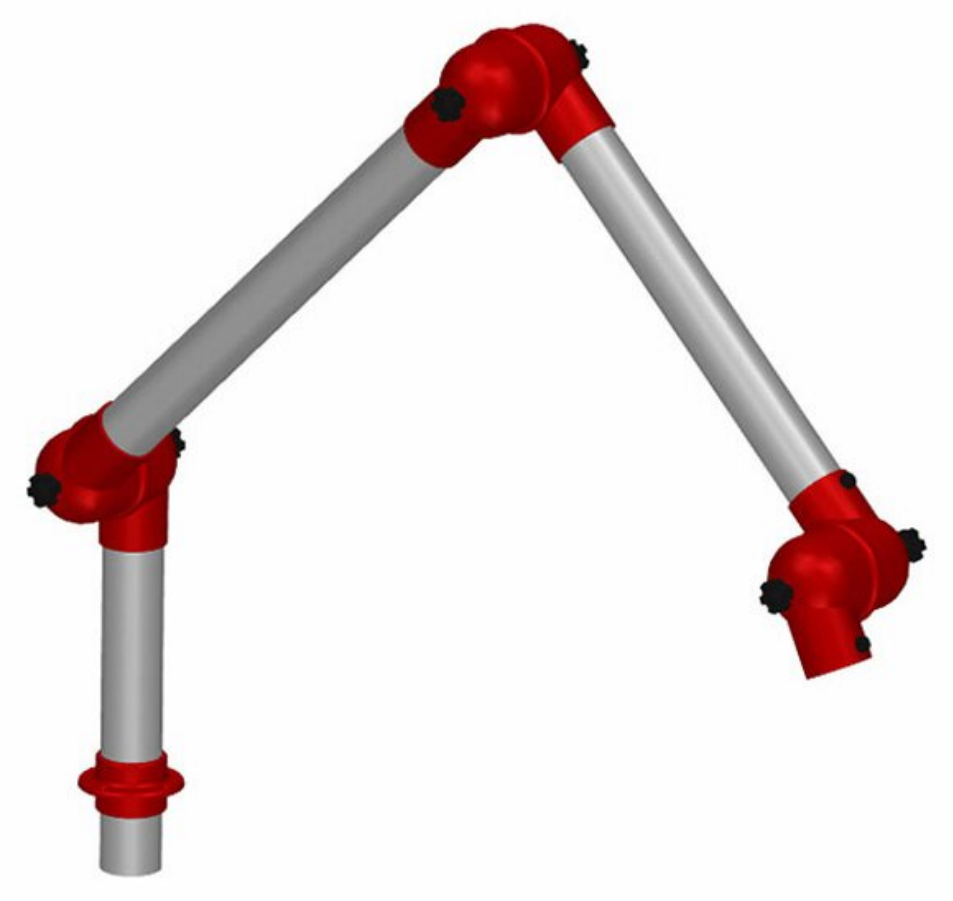

Le système Alsident 50 est équipé de tuyaux d'un diamètre de 50 mm et convient pour des débits d'air de 45 à 85 m^3/h. En conséquence, le système convient parfaitement aux industries où les tâches de détection sont moins complexes, telles que l'industrie électronique, les laboratoires, la techologie du laser ou les salles spécialisées dans les écoles.

- Joints toriques sans entretien. Accélérateur intégré en position ouverte par rapport au flux d'air pour assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets POP® résistant aux acides pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) pour empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Tous les composants sont conformes à RoHS

Numéro d'article	WL15473
Modèle	50-3727-1-4
Fabricant	ALSIDENT
Numéro d'article du fabricant	50-3727-1-4
Données du fabricant du GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	rouge
Matériel	Tuyaux en aluminium anodisé - épaisseur de couche 10µ - articulations en polypropylène
Série de produits	Alsident System 50 AL
Nombre d'articulations	3
Atteindre	765 mm
Diamètre du tuyau	50 mm
Volume d'air du bras d'extraction	45 – 85 m^3/h
Type de montage	montage sur table
Couleur des articulations	rouge
Série d'appareils	WSA-10LR, WSA-20LR, WSA-5LR
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Atteindre
WL15473	**765 mm**
WL15481	1125 mm
WL20564	1425 mm