


## Pince coupante latérale ESD, série RX, mâchoires ovale, bord tranchant fin, 0,1-1,25 mm

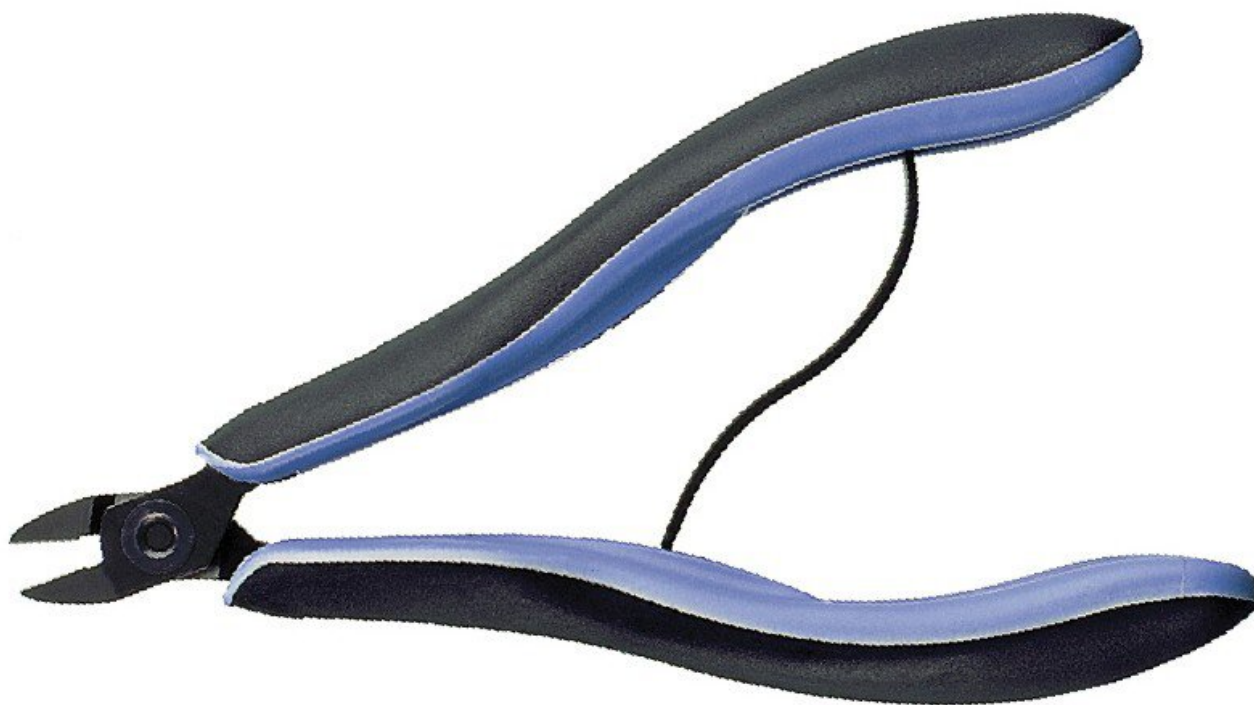

Fabriqu  en acier   roulement   billes de haute performance, bruni. Tranchants et m choires rectifi s par ordinateur, donc une pr cision maximale et une qualit  constante. Trempe par induction des ar tes de coupe   63-65 HRC. Poign es compos es de 2  l ments, avec ressort d'ouverture. Capacit  de coupe : fil de cuivre

Couteaux lat raux   t te ovale, par exemple pour les travaux sur les faisceaux de c bles et pour les travaux de montage sur les circuits imprim s.

- capacit  de coupe du cuivre D = 0,1-1,25 mm

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Num ro d'article              | WL16001                                                                                  |
| Mod le                        | RX 8141                                                                                  |
| Fabricant                     | LINDSTR M                                                                                |
| Num ro d'article du fabricant | RX 8141                                                                                  |
| Donn es du fabricant du GPSR  | SNA Europe SAS/ LINDSTR M<br>Antigua Carretera Altube km 5.5<br>ES-01006 Vitoria-Gasteiz |

www.lindstromtools.com

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Longueur                             | 135,5 mm                 |
| Largeur                              | 123 mm                   |
| Hauteur                              | 85 mm                    |
| Unité de vente                       | 1 pièce                  |
| Unité de contenu                     | 1 pièce                  |
| Batterie incluse                     | non                      |
| Série de produits                    | Série RX                 |
| VDE                                  | non                      |
| Largeur de la tête                   | 10 mm                    |
| Forme de coupe                       | petit bevel              |
| Conforme aux normes ESD              | oui                      |
| Capacité de coupe du coupeur latéral | 0,1 - 1,25 mm            |
| Forme de la mâchoire                 | ovale                    |
| Longueur de l'outil                  | 135,5 mm                 |
| Type de pinces coupantes latérales   | pinces coupantes de coté |
| Longueur des mâchoires               | 10,5 mm                  |

## Autres versions

| Numéro d'article | Capacité de coupe du coupeur latéral | Forme de coupe     | Forme de la mâchoire |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| WL70875          | 0,1 - 0,8 mm                         | petit bevel        | pointu               |
| WL70874          | 0,1 - 0,8 mm                         | avec biseau        | pointu               |
| WL15995          | 0,1 - 0,8 mm                         | sans biseau        | ovale                |
| WL52716          | 0,1 - 0,8 mm                         | sans biseau        | pointu               |
| WL16015          | 0,1 - 0,8 mm                         | sans biseau        | affûté en pointe     |
| WL15993          | 0,1 - 1 mm                           | petit bevel        | ovale                |
| WL16013          | 0,1 - 1 mm                           | petit bevel        | affûté en pointe     |
| WL16003          | 0,1 - 1 mm                           | sans biseau        | ovale                |
| WL16009          | 0,1 - 1 mm                           | sans biseau        | pointu               |
| <b>WL16001</b>   | <b>0,1 - 1,25 mm</b>                 | <b>petit bevel</b> | <b>ovale</b>         |
| WL16007          | 0,1 - 1,25 mm                        | petit bevel        | pointu               |
| WL15991          | 0,2 - 1 mm                           | grand biseau       | ovale                |
| WL16011          | 0,2 - 1 mm                           | grand biseau       | affûté en pointe     |

Products for the electronic industry



|         |               |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
| WL16022 | 0,2 - 1,6 mm  | petit bevel  | ovale  |
| WL15999 | 0,2 - 1,25 mm | grand biseau | ovale  |
| WL16005 | 0,2 - 1,25 mm | grand biseau | pointu |
| WL70877 | 0,2 - 1,25 mm | petit bevel  | pointu |
| WL16024 | 0,2 - 1,25 mm | sans biseau  | ovale  |
| WL70879 | 0,3 - 1,5 mm  | petit bevel  | pointu |
| WL16019 | 0,3 - 1,6 mm  | grand biseau | ovale  |
| WL18748 | 0,3 - 1,6 mm  | sans biseau  | ovale  |
| WL70876 | 0,3 - 1,25 mm | avec biseau  | pointu |
| WL70880 | 0,3 - 1,25 mm | sans biseau  | pointu |
| WL18747 | 0,3 - 2 mm    | petit bevel  | ovale  |
| WL70878 | 0,4 - 1,5 mm  | avec biseau  | pointu |
| WL18746 | 0,4 - 2 mm    | grand biseau | ovale  |