
Panne à souder de la série T18, en forme de burin, 0,5 x 3,2 mm

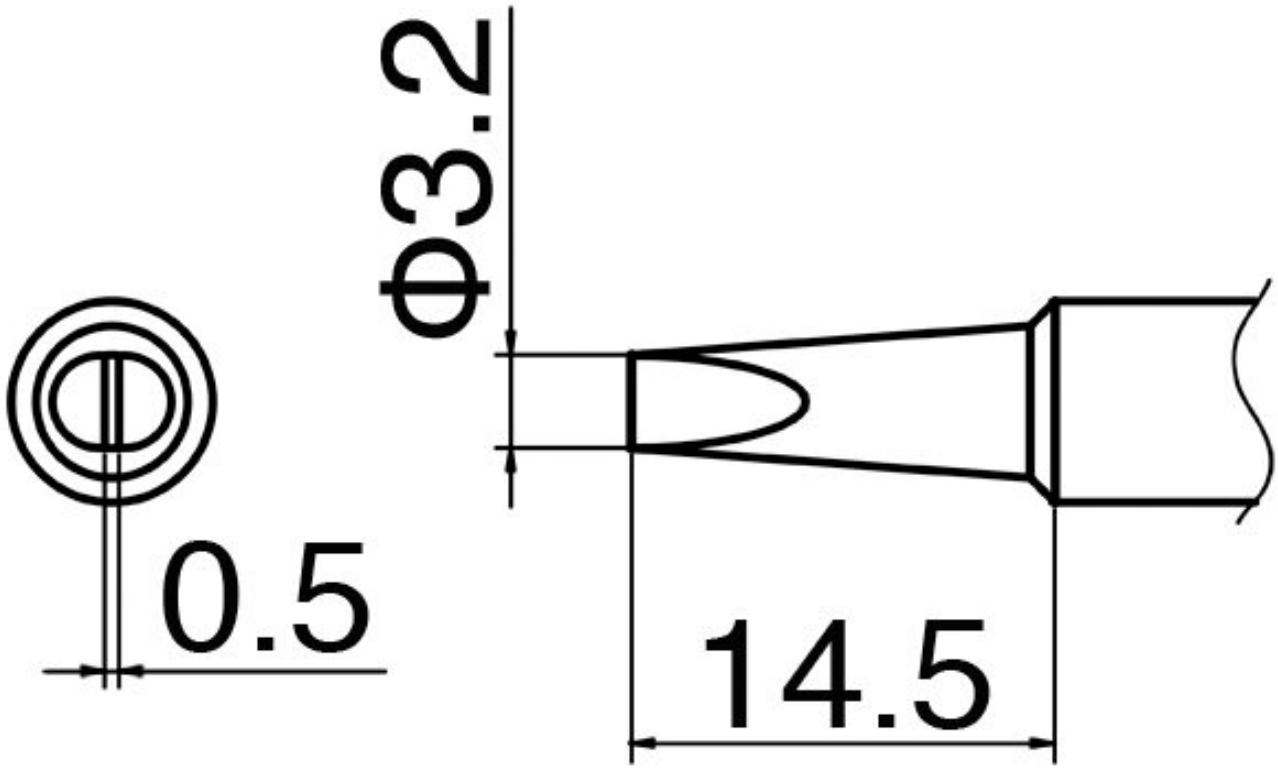

• Avec cette technologie, une thermistance CTP est utilisée comme radiateur
• Une thermistance CTP a une très faible impédance au démarrage, de sorte que la phase de chauffage commence théoriquement avec une puissance de 200 watts
• Les pointes à souder de la série T18 permettent, grâce à leur excellente conductivité thermique, de souder à des températures plus basses
• le temps nécessaire pour atteindre la température de 350° C fixée est plus rapide de 20 secondes et la chute de température à la pointe de soudure est nettement plus faible
• Utilisation avec la station à souder FX 888D et le fer à souder FX 8801

Numéro d'article	**WL17782**
Modèle	900M-T-3,2D / T18-D32
Fabricant	HAKKO
Numéro d'article du fabricant	T18-D32
Données du fabricant du GPSR	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH

	Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Longueur	125 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	7 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	T18
Série de conseils	T18
Dimensions de la pointe	0,5 x 3,2 mm
Longueur de la pointe	17 mm
Forme de la pointe	en forme de burin
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	FX-8801
Conforme aux normes ESD	non