


Bras aspirant System DN50 3 articulation 750 mm, rouge - Montage plafonnier

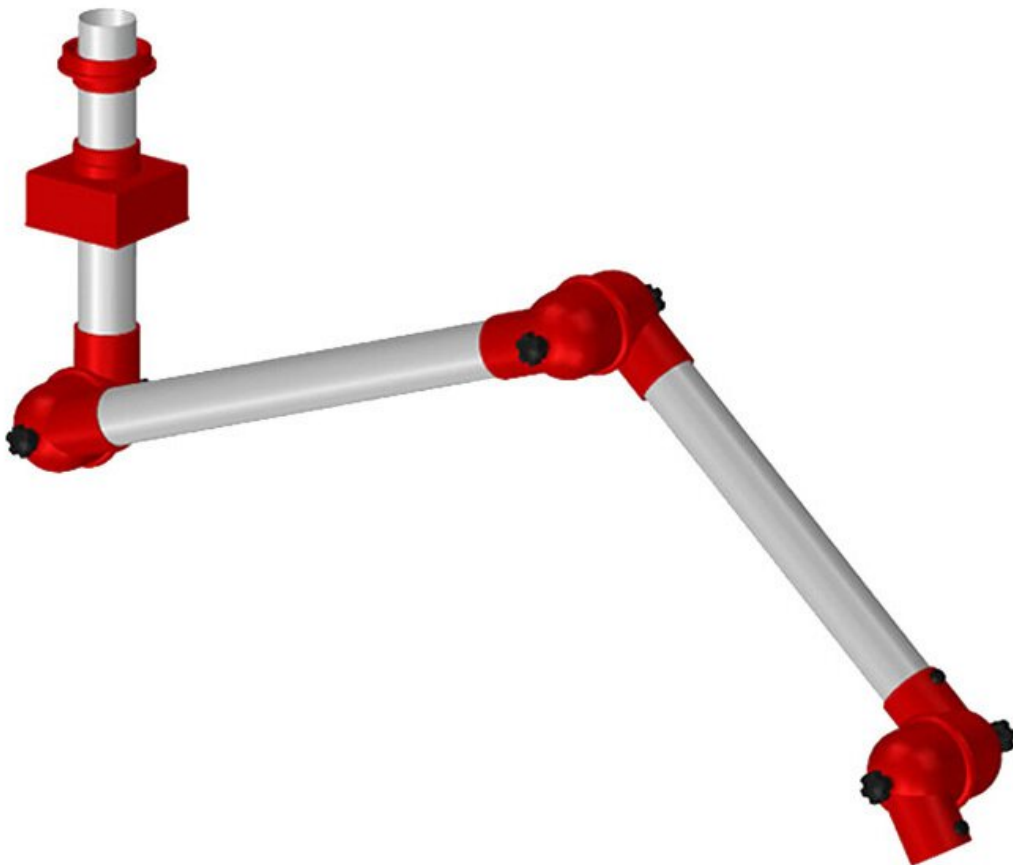

Le système Alsident 50 est équipé de tuyaux d'un diamètre de 50 mm et convient pour des débits d'air de 45 à 85 m³/h. En conséquence, le système convient parfaitement aux industries où les tâches de détection sont moins complexes, telles que l'industrie électronique, les laboratoires, la technologie du laser ou les salles spécialisées dans les écoles.

- Joints toriques sans entretien. Accélérateur intégré en position ouverte par rapport au flux d'air pour assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivets POP® résistant aux acides pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) pour empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Tous les composants sont conformes à RoHS

Numéro d'article	WL20632
Modèle	50-3727-3-4
Fabricant	ALSIDENT
Numéro d'article du fabricant	50-3727-3-4
Données du fabricant du GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	rouge
Matériel	Tuyaux en aluminium anodisé - épaisseur de couche 10µ - articulations en polypropylène
Batterie incluse	non
Série de produits	Alsident System 50 AL
Nombre d'articulations	3
Atteindre	750 mm
Diamètre du tuyau	50 mm
Volume d'air du bras d'extraction	45 – 85 m³/h
Type de montage	montage au plafond
Couleur des articulations	rouge
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Atteindre
WL20632	750 mm
WL20635	910 mm
WL20640	1080 mm
WL20638	1125 mm
WL18029	1380 mm
WL20645	1660 mm