Bras aspirant ESD System DN50 3 articulation 910 mm, noir - Montage mural / Montage plafonnier

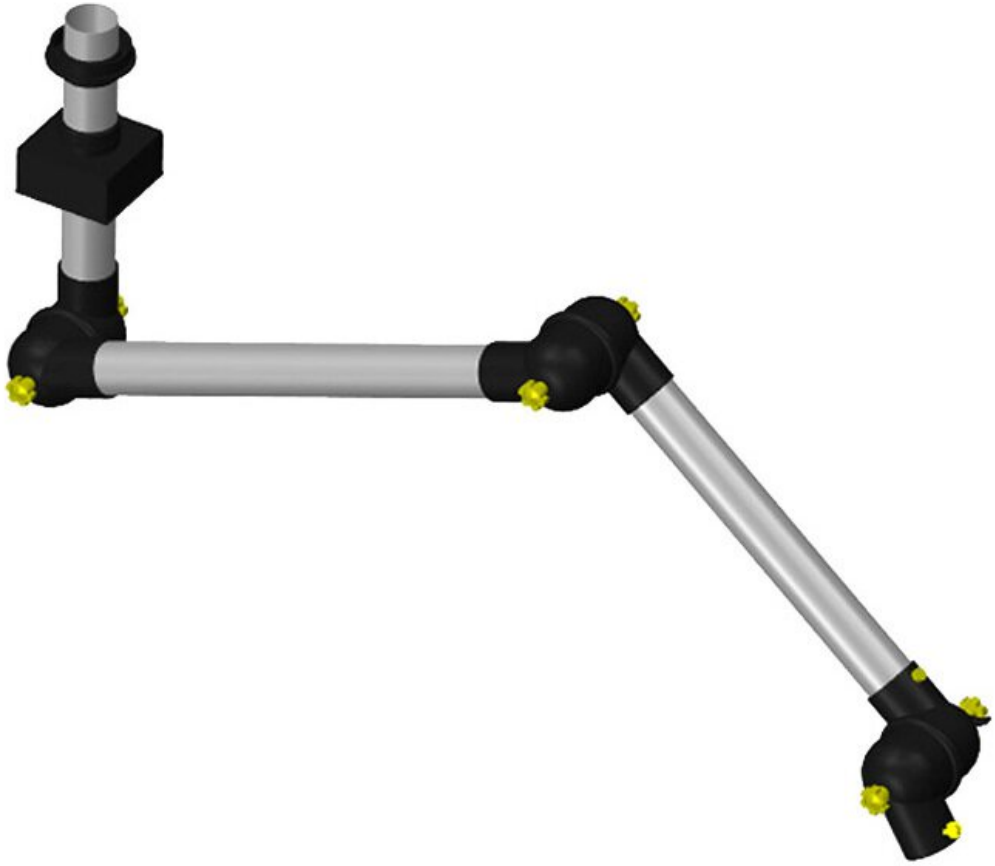

Le système Alsident 50 est équipé de tuyaux d'un diamètre de 50 mm et convient pour des débits d'air de 45 à 85 m^3/h. En conséquence, le système convient parfaitement aux industries où les tâches de détection sont moins complexes, telles que l'industrie électronique, les laboratoires, la technologie du laser ou les salles spécialisées dans les écoles. Le bras aspirant adapté ESD est bien sûr conforme à la norme DIN EN 61340-5-1 et est mis à la terre avec une résistance de 1MΩ.

• Joints toriques conducteurs sans entretien
• Accélérateur intégré en position ouverte par rapport au débit d'air pour assurer un débit maximal
• Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
• Rivets POP® résistant aux acides pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
• Grille de protection (accessoire) pour empêcher la pénétration de corps étrangers

• Testé pour une utilisation dans les zones ESD conformément à la norme IEC 61340-5-1: 2016
• Le fil de terre a une résistance de sécurité de 1 MΩ
• tous les composants sont conformes à RoHS

Numéro d'article	WL20637
Modèle	50-4737-3-6
Fabricant	ALSIDENT
Numéro d'article du fabricant	50-4737-3-6
Données du fabricant du GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	noir
Couleur	noir
Matériel	Tuyaux en aluminium chromé TCP, articulations en polypropylène conducteur
Série de produits	Alsident System 50 AS
Nombre d'articulations	3
Atteindre	910 mm
Diamètre du tuyau	50 mm
Volume d'air du bras d'extraction	45 – 85 m^3/h
Type de montage	montage au plafond, montage mural
Couleur des articulations	noir
Conforme aux normes ESD	oui

Autres versions

Numéro d'article	Atteindre
WL20634	750 mm
WL20637	**910 mm**
WL20642	1080 mm
WL20644	1380 mm