


## Panne à souder biseautée, D : 3,8 mm

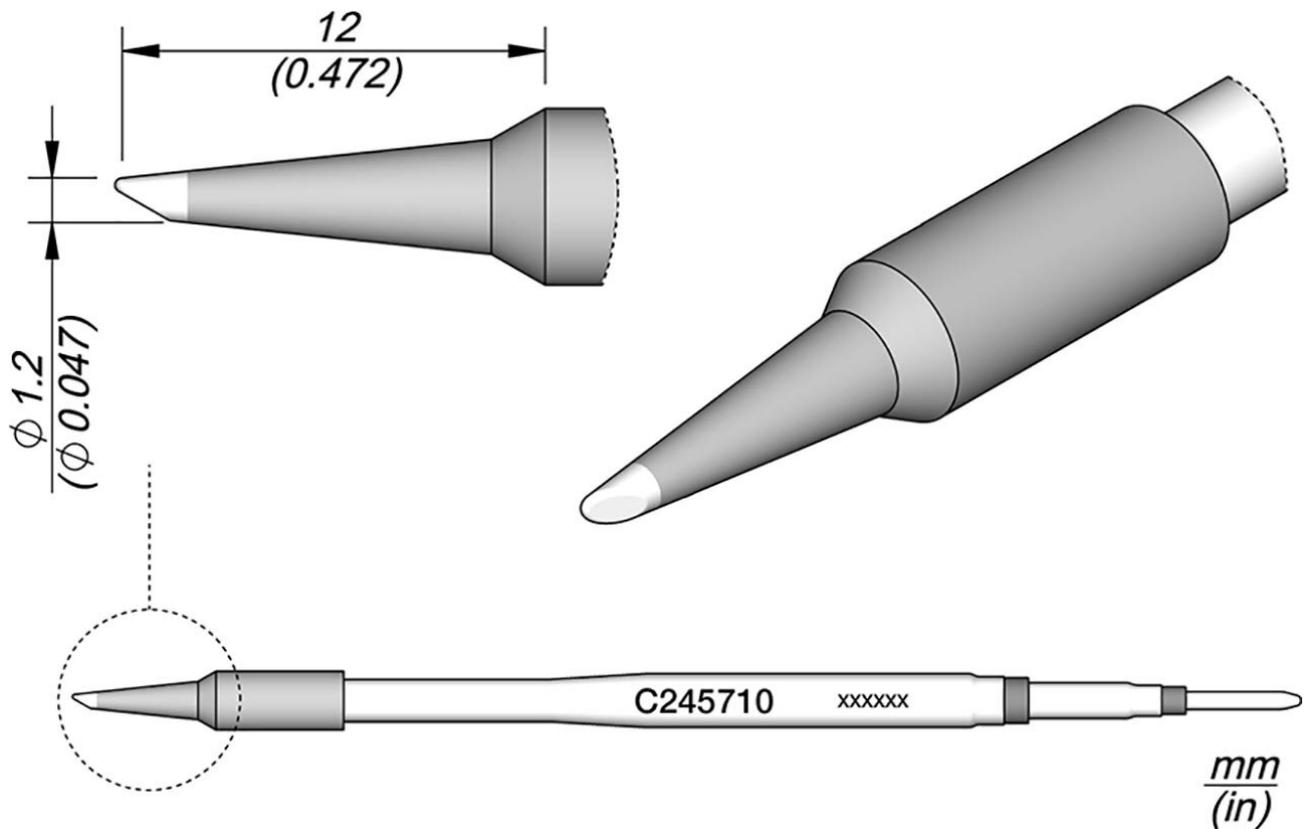

Pannes à souder de la série C245 pour fer à souder T245 (anciennement AD-2245). Elles conviennent pour des travaux de soudage général. Modes sommeil et veille lorsque rangées.

- Pour utilisation spéciale
- Avec une couche de fer renforcée

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| N° d'article                          | WL22963   |
| mannequin                             | C245-710  |
| Fabricant                             | JBC   |
| Fabricant Numéro d'article            | C245710   |
| Informations sur le fabricant du GPSR | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Longueur avec emballage               | 110 mm  |

Products for the electronic industry



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Largeur avec emballage               | 12 mm   |
| Hauteur avec emballage               | 12 mm   |
| Unité de vente                       | 1 pièce |
| Unité de contenu                     | 1 pièce |
| ligne de produits                    | C245    |
| Série de panne à souder              | C245    |
| avec chauffage intégré               | oui     |
| longueur de pic                      | 12 mm   |
| Longueur totale de la panne à souder | 100 mm  |
| diamètre de la panne à souder        | 1,2 mm  |
| forme de pic                         | conique |
| alignement de pointe                 | biaisé  |
| fer à souder assorti                 | T245    |
| Pièce à main adaptée                 | T245    |
| pièce à main assortie                | T245    |
| Conforme aux normes ESD              | non     |