


Aiguille de dépose 0,5", droite, jauge 25, rouge, forme pointue droite

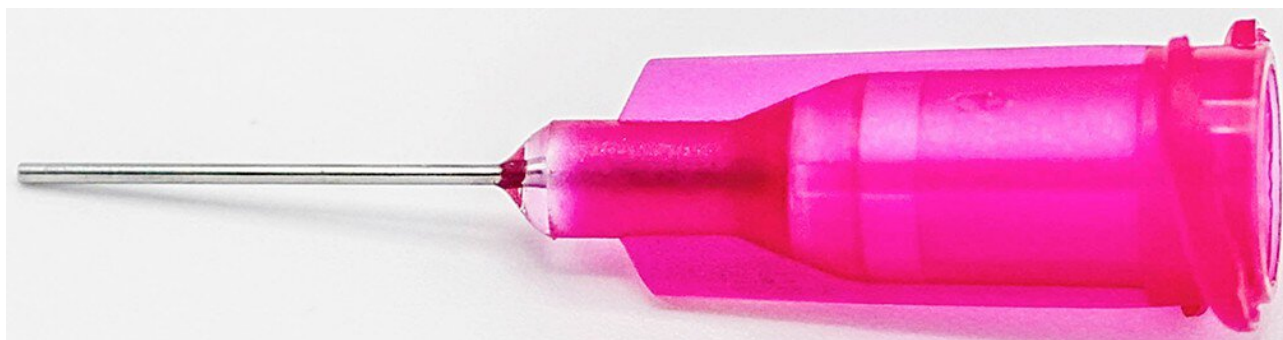

Les aiguilles de la série TE sont composées d'un corps en polypropylène sans silicone ni chlorure, d'un filetage à double hélice et d'une canule en acier inoxydable. Les aiguilles de dépose sont exemptes de bavures et ont des canules polies par électrolyse, ce qui garantit un flux de produit constant. Disponible en unités d'emballage de 50 pièces.

- Corps en polypropylène sans silicone ni chlorure
- Filetage à double hélice
- Canule en acier inoxydable
- Sans bavures
- Canule polie par électrolyse pour un flux constant du matériau

Numéro d'article	WL24571
Modèle	925050-TE / 891225
Fabricant	OKI
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 VPE
Unité de contenu	50 pièce
Couleur	rouge
Batterie incluse	non
Gauge	GA 25
Longueur capillaire (pouce)	0,5 in
Type de pointe (aiguilles de distribution)	droit pointu

Forme de la pointe	droit
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

Numéro d'article	Longueur capillaire (pouce)
WL24560	0,25 in
WL24571	0,5 in

