


## Matrice de sertissage S-Sub insert

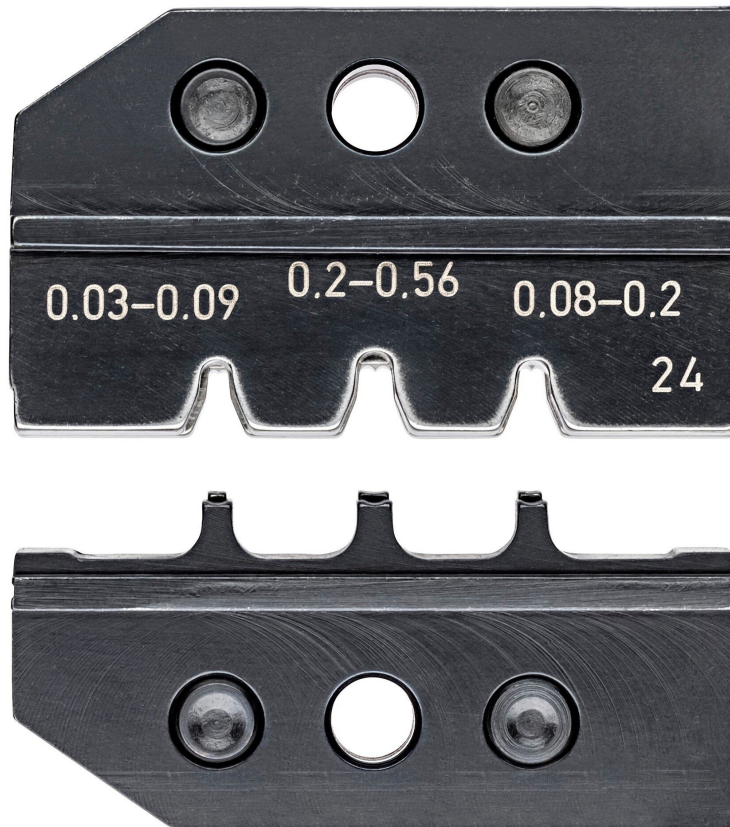

Application: D-Sub, HD 20, HDE connectors 0.03 - 0.56 mm<sup>2</sup>. - Nominal size: 0.03 - 0.56 mm<sup>2</sup> - Application: D-sub; HD 20-; HDE-connectors - Capacity square millimeter: 0.03 - 0.56mm<sup>2</sup> - Number of nests: 3 - AWG: 32 - 20.

- Utilisation : Fiche D-Sub ; HD 20 ; HDE
- Capacité : 0,03-0,56mm<sup>2</sup>
- AWG: 32-20
- Nombre d'emboîtements : 3

Numéro d'article	WL25431
Modèle	97 49 24
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 49 24
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk

Products for the electronic industry



Oberkamper Strasse 13  
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg  
www.knipex.de

Longueur	80 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	12 mm
Longueur avec emballage	82 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Hauteur avec emballage	10 mm
Volume avec emballage	0,041 dm <sup>3</sup>
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
VDE	non
Application de sertissage	D-Sub; HD 20; HDE connectors
Nombre de nids de sertissage	3
Profil de sertissage	F-crimp narrow
AWG	32 - 20
Type de pince	insert de sertissage