
Matrice de sertissage embouts d'extrémité

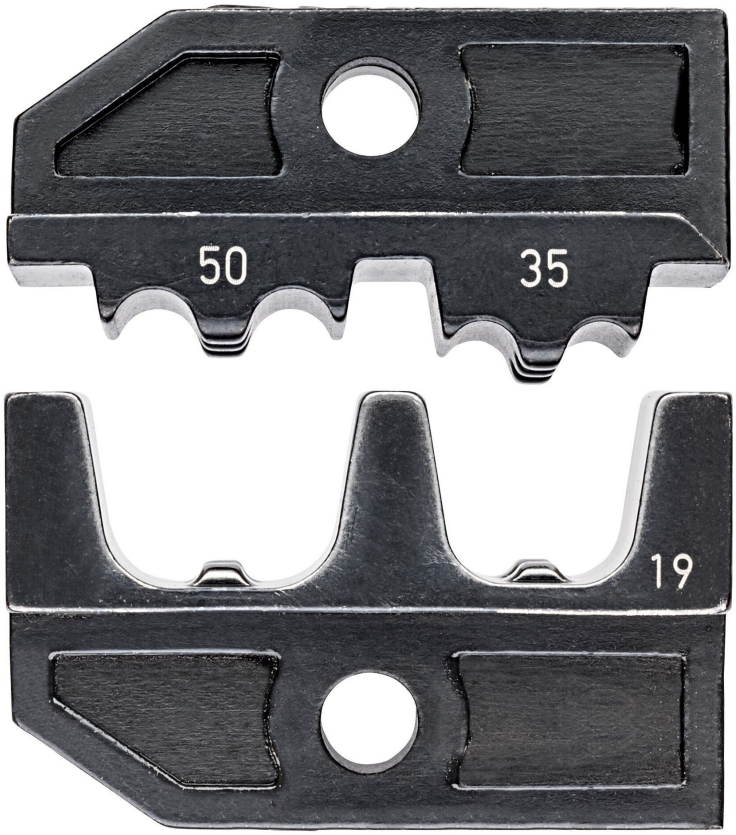

Application: insulated + uninsulated ferrules 35 - 50 mm². - Nominal size: 35 / 50 mm² - Application: insulated + uninsulated ferrules - Capacity square millimetre: 35 - 50mm² - Number of nests: 2 - AWG: 2 / 0

- Utilisation : embouts d’extrémité isolés et non isolés
- Capacité : 35-50 mm²
- AWG 2/0
- Nombre d’emboîtements : 2

Numéro d'article	**WL27024**
Modèle	97 49 19
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 49 19
Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk

	Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	80 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	12 mm
Longueur avec emballage	82 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Hauteur avec emballage	16 mm
Volume avec emballage	0,066 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
VDE	non
Application de sertissage	insulated + uninsulated ferrules
Nombre de nids de sertissage	2
AWG	2 / 0
Profil de sertissage	Sertissage à empreinte trapézoïdale
Type de pince	insert de sertissage