


Unité d'alimentation numérique WXD 2 à 2 canaux, 200 W (255 W)

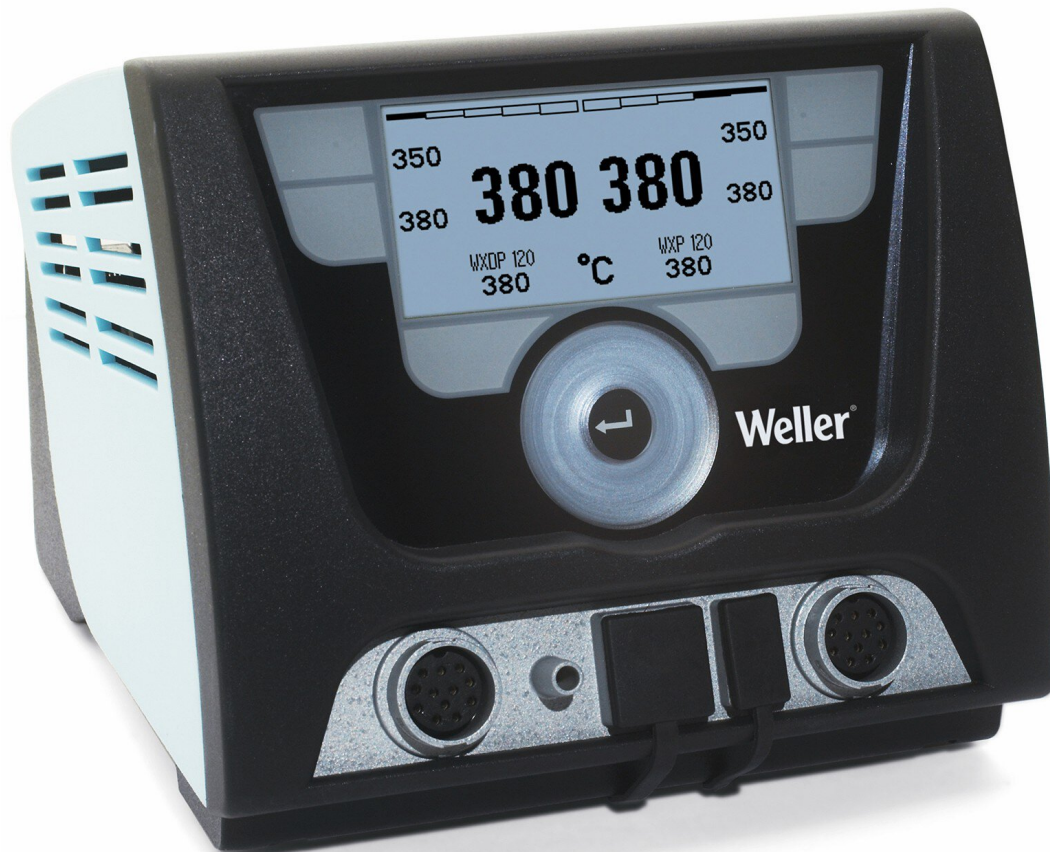

Entlöten mit dem schnellsten EntlötKolben der Welt

Externe Druckluftversorgung

Über eine externe Druckluftversorgung erzeugt die wartungsfreie Venturi-Pumpe ein konstant, leistungsstarkes Vakuum. Eine separate Druckluftversorgung wird benötigt.

Schnellster EntlötKolben

Mit 120 Watt und einer extrem kurzen Aufheizzeit können die EntlötKolben Aufgaben einfach bewältigen, die bisher nur schwierig zu lösen waren

Kein lästiges Säubern

Verlängerter Düsenschaft verhindert Verkleben des Absaugrohrs. Der Saugkanal wird mit ausgewechselt.

Schnelles Auswechseln

Durch das Befestigungssystem können Saugdüse und Zinnkartusche schnell und einfach gewechselt werden

Enorme Kosteneinsparung

Niedrige Arbeitstemperaturen (380°C), automatischer Standby-Modus durch den Nutzungssensor, sorgen für eine 3-fach längere Lebenszeit der Saugdüsen.

Vakuum-Nachlauf

Um das Verstopfen des Entlötkolbens zu verhindern, kann eine Vakuum-Nachlaufzeit eingestellt werden.

2 Entlötkolben

Mit dem WXDP 120 kann in einer horizontalen Haltung gearbeitet werden, der WXDV 120 ermöglicht ein Arbeiten in vertikaler Handhaltung

- Pour fonctionnement avec air comprimé externe
- Moins de travaux complémentaires nécessaires, grâce à une insertion optimale des outils et au réglage de la bonne température
- Frais d'exploitation réduits grâce à des durées de vie prolongées des buses à dessouder
- Outil de dessoudage capable de se mettre en veille
- Écran : 255 x 128 dots / rétroéclairage
- Raccordement à l'air comprimé : Diamètre extérieur 6 mm (0,24"), air comprimé sec et sans huile
- Compatible WX
- Compensation de potentiel
- Conforme IPC
- Pression négative : max. 55 kPa (8psi)
- Port USB

Numéro d'article	WL27062
Modèle	WXD 2
Gamme de modèles	WXD 2
Fabricant	WELLER
Numéro d'article du fabricant	T0053426399N
Données du fabricant du GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Longueur	174 mm
Largeur	154 mm
Hauteur	135 mm

Longueur en pouces	6,69 in
Largeur en pouces	5,94 in
Hauteur en pouces	5,12 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Pouvoir	255 W
Fusible	T2A
Tension	230 V
Plage de température °C	50 – 550 °C
Plage de température °F	150 – 999 °F
Précision de la température °F	±17 °F
Consommation d'air	35 l/min
Stabilité de la température °C	±2 °C
Stabilité de la température °F	±4 °F
Nombre de canaux	2