


## Panne à souder de la série SxV, en forme de fer à cheval long 45°, 3 x 20,4 mm

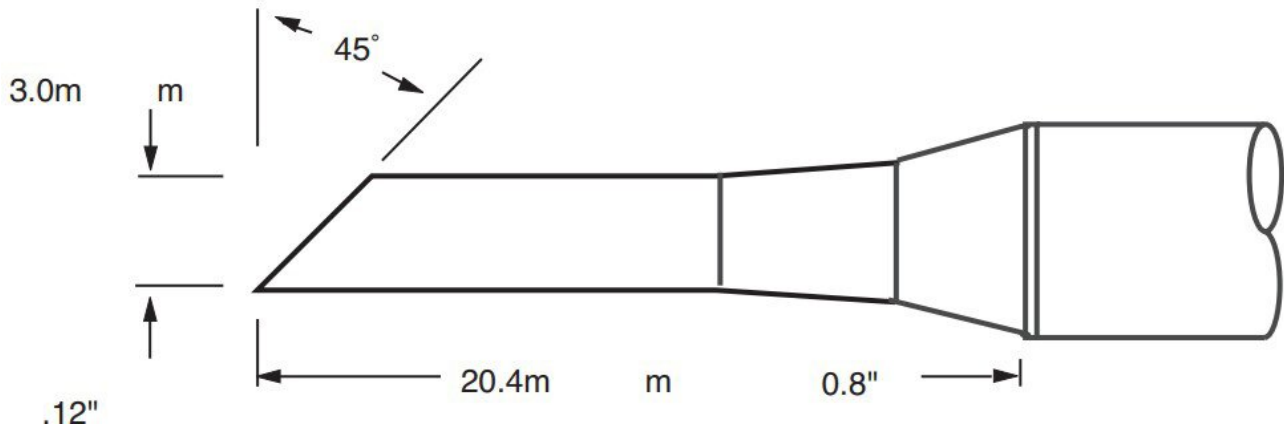

SxV-Solder Tips are the standard soldering tip range for the Metcal PS-900/MFR1100, MFR-2210, MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The temperature series SFV are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFV-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCV, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STV-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- convient pour les céramiques et les applications ayant des exigences thermiques élevées
- convient aux pièces à main des systèmes PS et MFR

Numéro d'article	<b>WL27854</b>
Modèle	SCV-DRH430AR
Fabricant	OKI
Numéro d'article du fabricant	SCV-DRH430AR
Données du fabricant du GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce

Série de produits	Série SxV
Température (max.)	471 °C
Série de conseils	SxV
Angle (pointe à souder)	45 °
Longueur de la pointe	20,4 mm
Largeur de la pointe	3 mm
Diamètre de la pointe à souder	3 mm
Forme de la pointe	ongulaire
Alignement des pointes	droit
Température de la pointe	460 °C
Pièce à main assortie	PS- und MFR-Systeme
Conforme aux normes ESD	non

## Autres versions

Numéro d'article	Température (max.)
WL27853	366 °C
WL24774	421 °C
<b>WL27854</b>	<b>471 °C</b>