
Matrice de sertissage connecteurs

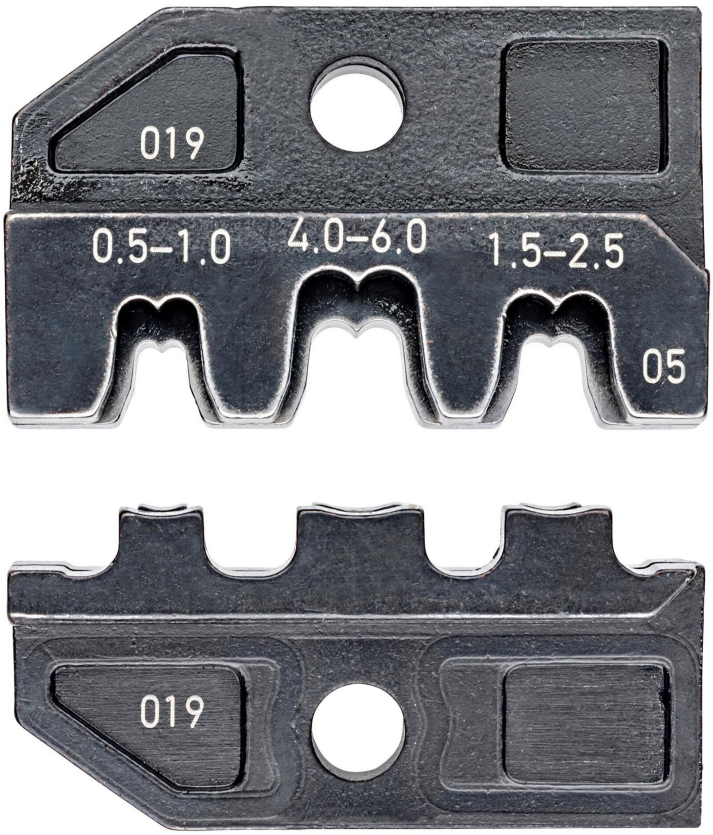

Application: uninsulated, open-ended connectors (4.8 + 6.3 mm connector width) 0.5 - 6.0 mm^2. - Nominal size: 0.5 - 6.0 mm^2 - Application: uninsulated, open-ended connectors (4.8 + 6.3 mm plug width) - Capacity square millimetres: 0.5 - 6mm^2 - Number of nests: 3 - AWG: 20 - 10

- Utilisation : connecteurs non isolés, ouvertes (4,8 + 6,3 mm de largeur)
- Capacité : 0,5-6,0 mm^2
- AWG: 20-10
- Nombre d’emboîtements : 3

Numéro d'article	**WL35262**
Modèle	97 49 05
Fabricant	KNIPEX
Numéro d'article du fabricant	97 49 05

Données du fabricant du GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Longueur	80 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	10 mm
Longueur avec emballage	82 mm
Largeur avec emballage	50 mm
Hauteur avec emballage	10 mm
Volume avec emballage	0,041 dm^3
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Type d'emballage	Paquet individuel
Conforme RoHS	non
VDE	non
Application de sertissage	uninsulated, open connectors (4.8 + 6.3 mm plug width)
Nombre de nids de sertissage	3
AWG	20 - 10
Profil de sertissage	Sertissage F
Type de pince	insert de sertissage