


Bloc ESD de tiroirs FO Sintro mobile, 2x1HE/2x2HE/1x3HE, couvercle en stratifié ESD, 670x540x418mm

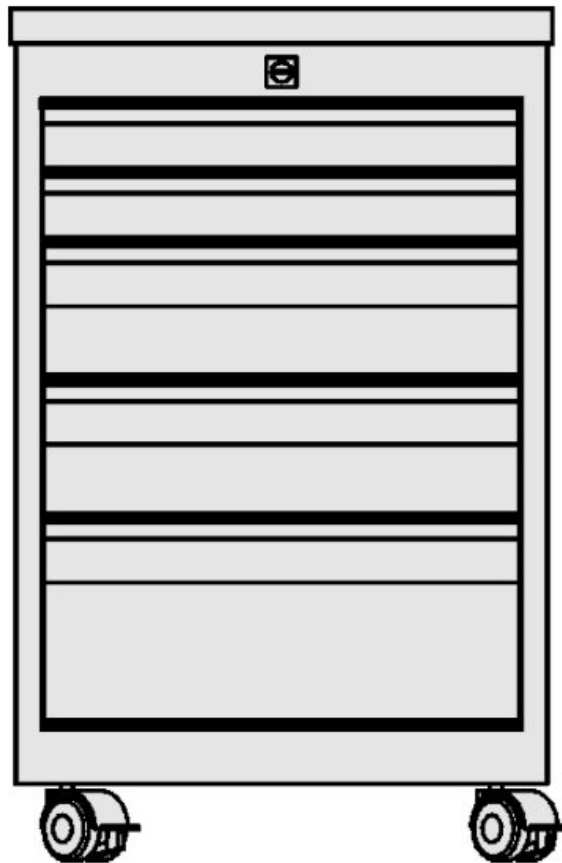

The mobile drawer unit FO is characterized by its 4 conductive castors with a diameter of 52 mm, 2 of which are lockable. With a height of 670 mm and a depth of 540 mm, it offers versatile storage space. The lid is directly coated with ESD (electrostatically dissipative) to protect sensitive electronic components. A practical and mobile storage element for a wide range of applications.

- boîtier robuste en tôle d'acier avec verrouillage central
- Extension 4/5, glissières de tiroir avec roulements à billes en acier
- dimensions intérieures nettes : L = 330 mm ou 520 mm, P = 450 mm
- Capacité de charge / tiroir : 30 kg
- Compatible avec l'ESD grâce à un revêtement en poudre conducteur et des guides conducteurs, connexion de toutes les pièces avec des roues de contact
- Cloisonnement des tiroirs : 2x1U, 2x2U, 1x3U
- 4 roulettes pivotantes conductrices (Ø 52 mm), dont 2 avec freins

- Protection des tiroirs : un seul tiroir peut être ouvert à la fois

Numéro d'article	WL35596
Modèle	32.310.34
Gamme de modèles	Sintro
Fabricant	KARL
Numéro d'article du fabricant	32.310.34
Données du fabricant du GPSR	Andreas KARL GmbH & Co. KG Hauptstraße 26 DE-85777 Fahrenzhausen www.karl.eu
Largeur	418 mm
Hauteur	670 mm
Profondeur	540 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Informations sur la couleur du fabricant	light gray (RAL 7035)
Matériau (cadre)	Laminé EDD
Capacité de charge	30 kg
Conforme aux normes ESD	oui