Bras aspirant System DN63 2 articulation 800 mm, blanc - Montage sur la table

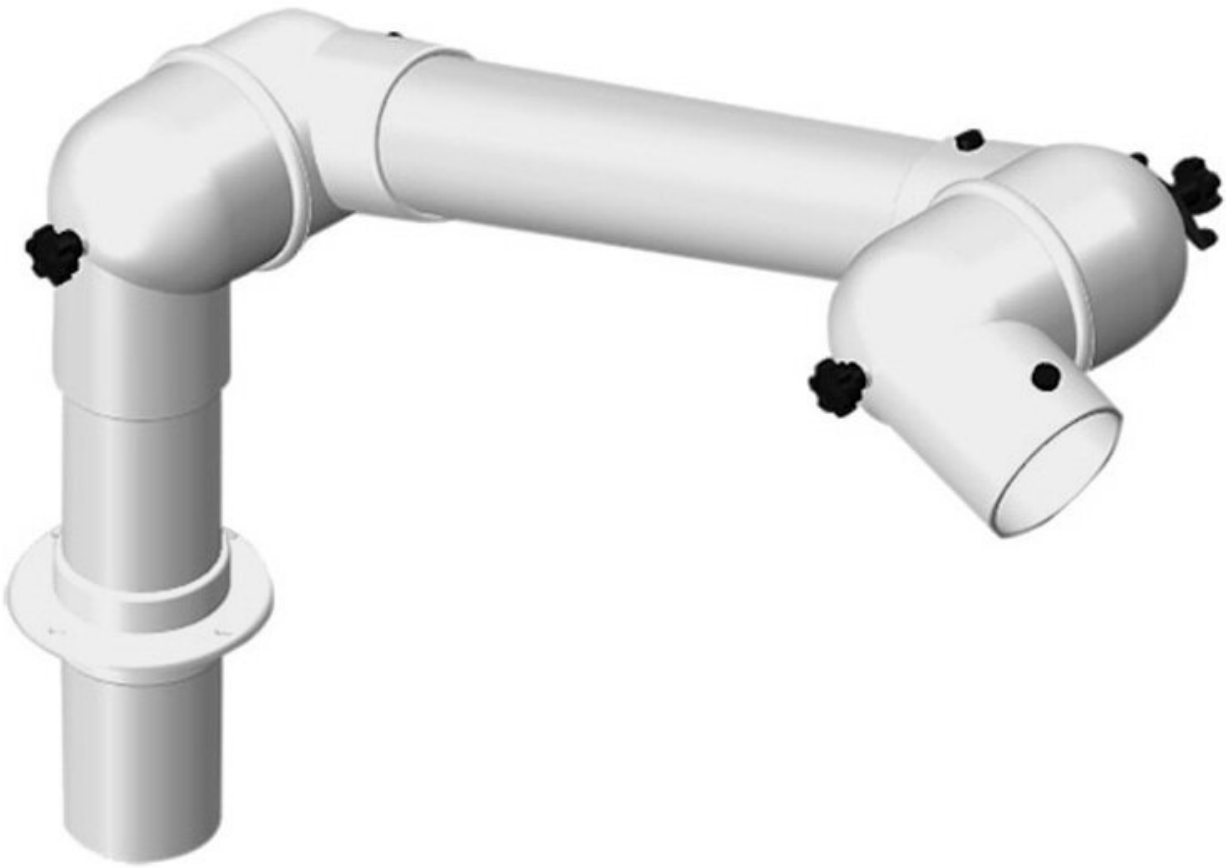

Le système Alsident 63 est résistant aux produits chimiques et est donc conçu pour une utilisation dans des environnements agressifs tels que les laboratoires des industries chimiques et pharmaceutiques et de l'industrie alimentaire. Le débit d'air recommandé est de 60 à 120 m^3/h, et les tuyaux ont un diamètre de 63 mm.

- Joints toriques sans entretien.
- Clapet d'étranglement intégré en position ouverte par rapport au flux d'air pour assurer un débit maximal.
- Tiges filetées, ressorts et vis à tête en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- Rivet en polypropylène (PP) résistant aux acides, pour une durabilité accrue même dans des environnements agressifs
- Grille de protection (accessoire) pour empêcher l'aspiration de corps étrangers
- Les composants sont conformes à RoHS

N° d'article	WL37323
mannequin	63-55-1-7-5
Fabricant	ALSIDENT
Fabricant Numéro d'article	63-55-1-7-5
Informations sur le fabricant du GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Couleur	blanc
concret	Tuyaux en polypropylène (PP) résistant aux acides, articulations en polypropylène (PP) résistant aux acides et aux chocs
ligne de produits	Alsident System 63
Nombre de joints	2
assortiment	730 mm
diamètres des tuyaux	63 mm
Bras d'extraction du volume d'air	60 – 120 m^3/h
type de montage	montage sur table
couleur des joints	blanc
Conforme aux normes ESD	non

Autres versions

N° d'article	assortiment
WL63483	630 mm
WL37323	**730 mm**