
Bloc d’alimentation de fer à souder, 100-240 VAC, 55W

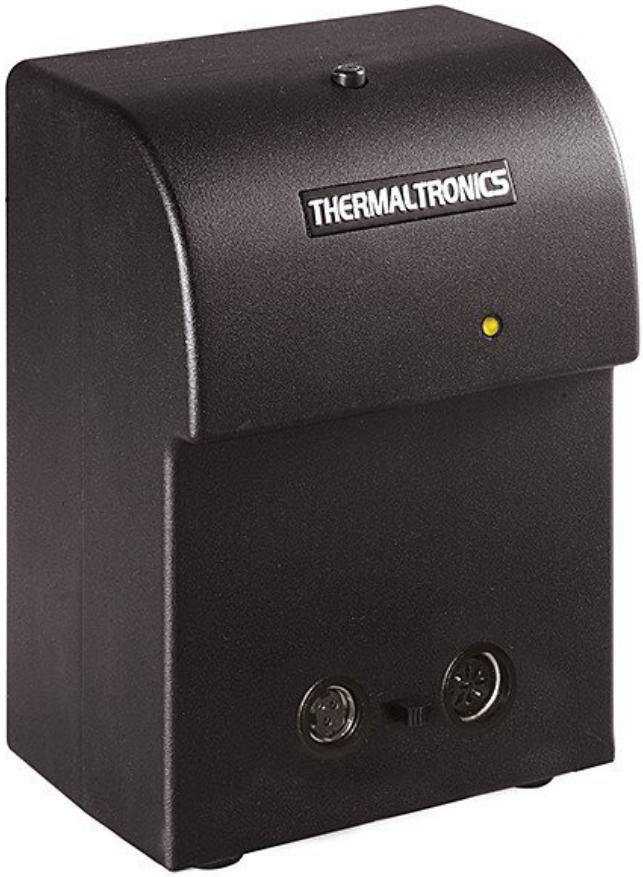

- Technologie de chauffe Curie - Fonctionnement à 470 KHz
- Tension de réseau : 100-240 VAC, 55W
- Pas de formation nécessaire pour le calibrage et l’utilisation
- Pas de frais supplémentaires pour le montage des bobines
- Remplace Metcal MFR-PS1100

Numéro d'article	**WL37522**
Modèle	TMT-2000PS
Fabricant	THERMALTRONICS
Numéro d'article du fabricant	TMT-2000PS
Données du fabricant du GPSR	Thermaltronics Castle Peak Road. 489491 HKG-999077 Sham Shui Po

	www.thermaltronics.com
Longueur avec emballage	240 mm
Largeur avec emballage	190 mm
Hauteur avec emballage	180 mm
Longueur avec emballage en pouces	9,4 in
Largeur avec emballage en pouces	7,5 in
Hauteur avec emballage en pouces	7,1 in
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Pouvoir	55 W
Fusible	250V 1A “Slo-Blo”
Tension	100 – 240 V
Conseils de correspondance	Pannes des séries K, P, S
Conforme aux normes ESD	oui