


## Dalle de sol ESD gris, 500 x 500 x 7 mm

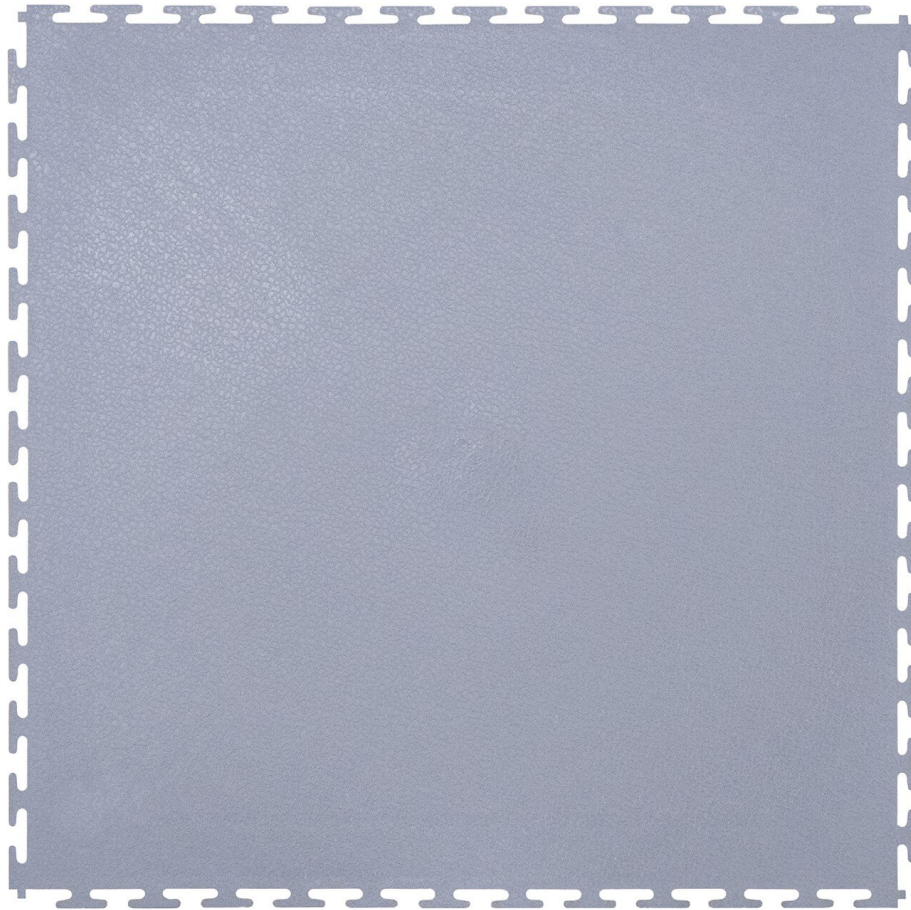

Important : Veuillez tenir compte des instructions de pose pour les dalles de sol ecotile. Ces instructions sont disponibles sous "Documents" > "Download technical data sheet".

- certifié selon la norme ISO90001
- ISO 61340/5
- EN 1081, EN 1815 ET EN6356
- La résistance de surface des tuiles est comprise entre  $3,0 \times 10^4$  Ohm/m<sup>2</sup> et  $3 \times 10^6$  Ohm
- Connexion à la terre est comprise entre  $3,6 \times 10^5$  Ohm et  $9,5 \times 10^5$  Ohm
- ignifuge - classe Bfl s1
- antidérapant
- résistant aux produits chimiques
- réduit la poussière et le bruit
- installation facile grâce à des joints à emboîtement - installation par clic et utilisation
- Isolation du sol contre le froid et l'humidité

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>                  | <b>WL40013</b>                                                                           |
| Modèle                                   | ECOTILE-E500/x/ESD                                                                       |
| Fabricant                                | ECOTILE                                                                                  |
| Numéro d'article du fabricant            | E500/7/ESD                                                                               |
| Données du fabricant du GPSR             | ecotile Flooring<br>Sedgwick Road Unit 15<br>GB-LU4 9DT Luton<br>www.ecotileflooring.com |
| Longueur                                 | 500 mm                                                                                   |
| Largeur                                  | 500 mm                                                                                   |
| Hauteur                                  | 7 mm                                                                                     |
| Unité de vente                           | 1 VPE                                                                                    |
| Unité de contenu                         | 4 pièce                                                                                  |
| Couleur                                  | gris                                                                                     |
| Informations sur la couleur du fabricant | gris (RAL 7015)                                                                          |
| Couleur                                  | gris                                                                                     |
| Système de connexion                     | T-Lock                                                                                   |
| Texture de surface                       | aplanir                                                                                  |
| Force                                    | 7 mm                                                                                     |
| Type de surface                          | dalle de sol                                                                             |
| Coins                                    | arrondi                                                                                  |
| Conforme aux normes ESD                  | oui                                                                                      |

## Autres versions

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | <b>Force</b> |
| <b>WL40013</b>          | <b>7 mm</b>  |