Pincette ESD, rigide, droite et pointue

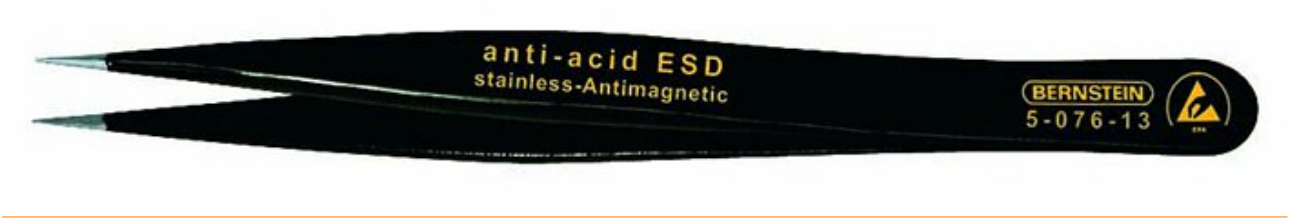

- Pincettes spéciales pour la technique SMD
- Pincettes de précision de qualité supérieure en acier
- Anti-rouille, poli mat, anti-magnétique, résistantes à l'acide, revêtement ESD rigide, droite et pointue, 00 SA

Numéro d'article	**WL43266**
Modèle	5-076-13
Fabricant	BERNSTEIN
Numéro d'article du fabricant	5-076-13
Données du fabricant du GPSR	BERNSTEIN Werkzeugfabrik Industriehof Trecknase 1 DE-42897 Remscheid www.bernstein-werkzeuge.de
Largeur	85 mm
Longueur avec emballage	200 mm
Largeur avec emballage	26 mm
Hauteur avec emballage	4 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Norme ESD	Tous les outils ESD sont conformes à la norme ESD IEC 61340-5-1. Ainsi, la résistance de fuite des outils BERNSTEIN ESD se situe dans la fourchette de la valeur idéale, entre 106 et 109 Ohms.
Forme de la pointe	droit, pointu
VDE	non
Conforme aux normes ESD	oui
Matériau de l'outil	acier inoxydable
Longueur de l'outil	120 mm

Type de pince à épiler	Pincette CMS
Forme de la pointe (pince à épiler)	droit, pointu