


Panne à souder broche / connecteur, D : 1,5 mm

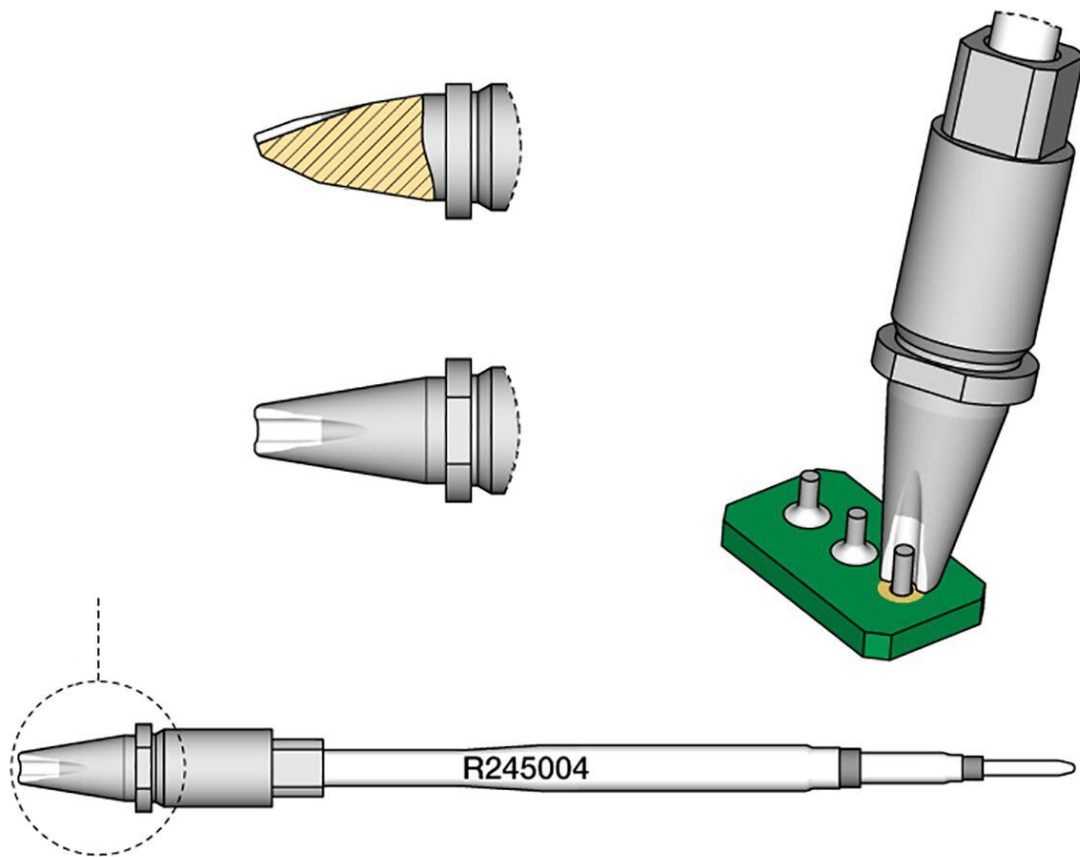

- Pour processus automatisés
- Pour applications de soudage standards
- La conception comprend une section carrée qui centre parfaitement la cartouche dans les fers à souder et assure un positionnement vertical précis
- Cette section carrée permet d'insérer la cartouche dans 4 positions différentes, qui peuvent être changées par incréments de 90°.

Numéro d'article	WL43422
Modèle	R245-004
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	R245004
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3

ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	R245
Support assorti	CS2R245
pointe à souder ou à dessouder	Pointe à souder
Série de conseils	R245
Angle (pointe à souder)	20 °
Diamètre extérieur	3 mm
Dimensions de la pointe	Ø 1,5 x 0,6 mm
Longueur de la pointe	11,5 mm
Épaisseur de la pointe	0,6 mm
Diamètre de la pointe à souder	1,5 mm
Applications de pourboires	Soudage de goupilles et de câbles
Forme de la pointe	ronde
Alignement des pointes	biaisé
Fer à souder adapté	TR245, TRA245
Pièce à main assortie	TR245, TRA245
Pièce à main assortie	TR245, TRA245
Conforme aux normes ESD	non