


Panne à souder R245, connecteur broche Ø1

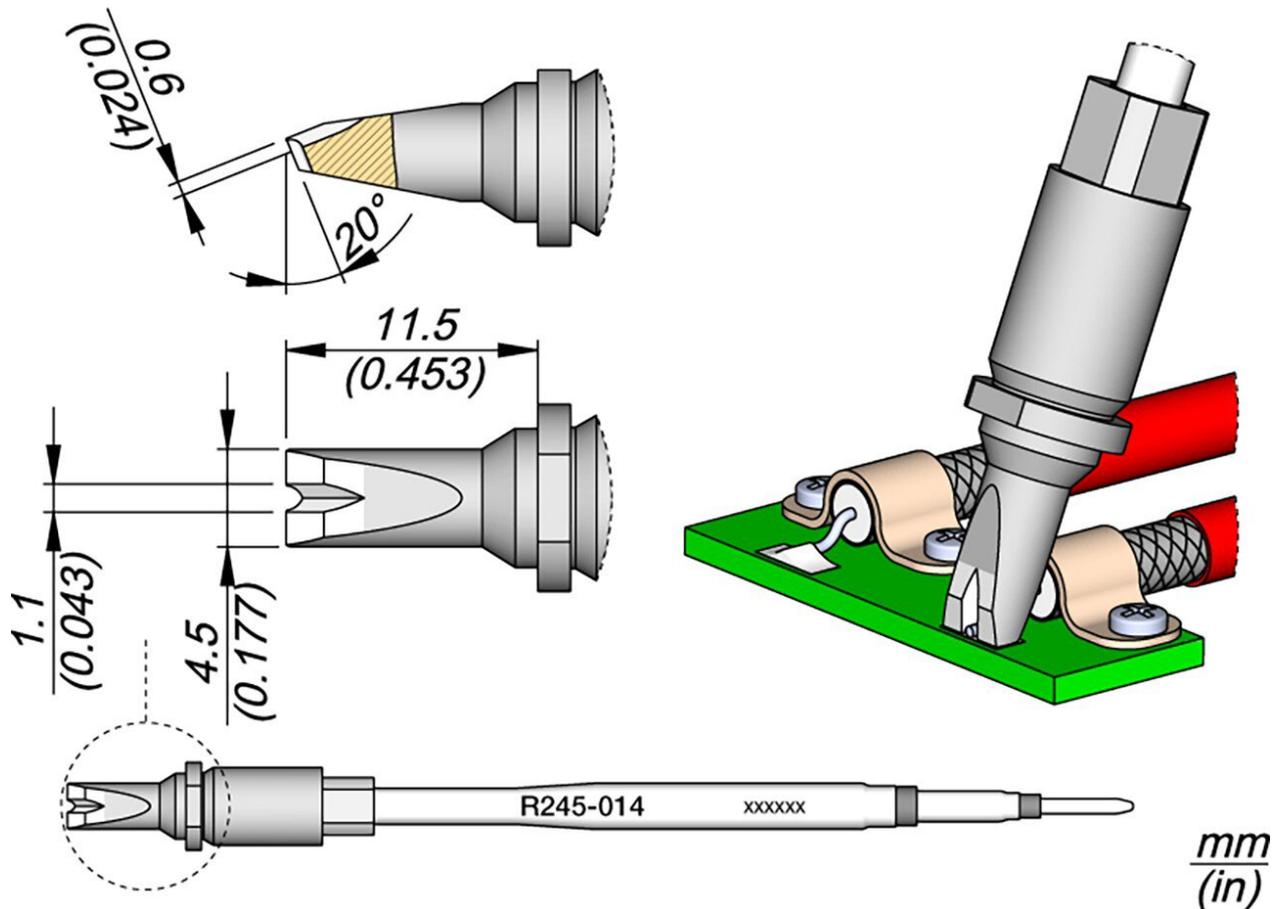

- conçu pour être utilisé dans des procédés de soudage automatisés
- La nouvelle conception de la cartouche comprend une section carrée qui centre parfaitement la cartouche dans le fer à souder et garantit un positionnement vertical précis.
- Grâce à sa section carrée, la cartouche peut être utilisée dans 4 positions différentes, qui peuvent être modifiées par pas de 90°.
- Les embouts de la série R245 sont disponibles en différentes formes et tailles et présentent les mêmes avantages que toutes les autres séries de cartouches.
- convient pour les fers à souder TR245 et TRA245.

| | |
|--------------|------------------|
| N° d'article | WL43583 |
| mannequin | R245-014 / P1992 |
| Fabricant | JBC |

Products for the electronic industry



| | |
|---------------------------------------|---|
| Fabricant Numéro d'article | R245014 |
| Informations sur le fabricant du GPSR | JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com |
| Unité de vente | 1 pièce |
| Unité de contenu | 1 pièce |
| largeur intérieure | 1,1 mm |
| ligne de produits | R245 |
| étagère adaptée | CS2R245 |
| Pointe à souder ou pointe à dessouder | Pointe à souder |
| Série de panne à souder | R245 |
| Angle de la panne de soudure | 20 ° |
| dimensions maximales | 4,5 x 0,6 mm |
| longueur de pic | 11,5 mm |
| largeur de pic | 4,5 mm |
| épaisseur de pic | 0,6 mm |
| utilisation maximale | Soudage de goupilles et de câbles |
| forme de pic | ronde |
| alignement de pointe | biaisé |
| fer à souder assorti | TR245, TRA245 |
| Pièce à main adaptée | TR245, TRA245 |
| pièce à main assortie | TR245, TRA245 |