


## Revêtement de table ESD Premium, bleu clair 1200 x 10000 x 2 mm, rouleaux

---

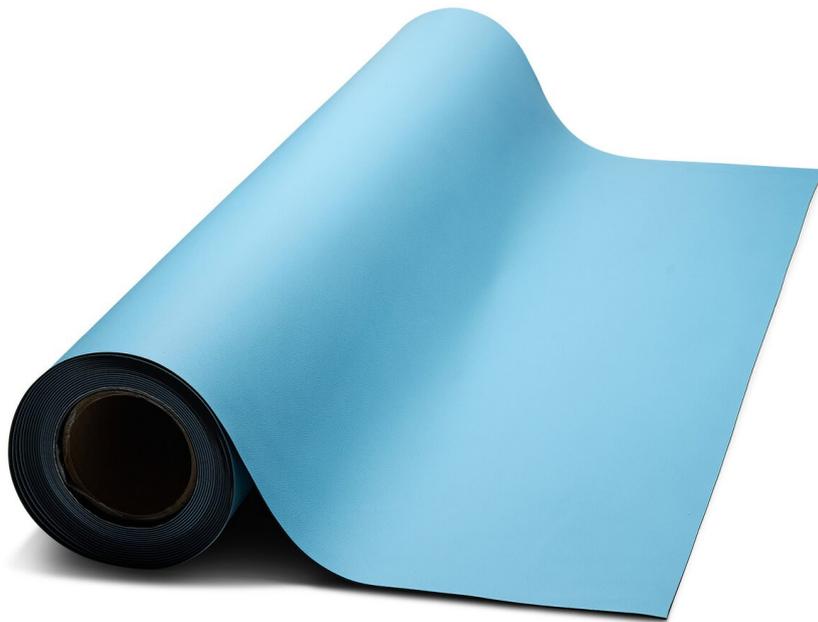

---

Le revêtement de table SafeGuard ESD en gris platine est la solution idéale pour votre production électronique. Avec ses dimensions de 600 x 10000 x 2 mm, le produit en rouleau offre une surface résistante à la chaleur et à l'étain de soudure, qui peut également être utilisée comme tapis de soudure. Elle résiste à des températures allant jusqu'à 750°C conformément au Glow wire test selon IEC 60335-1:2010 et au Needle Flame test selon IEC 60695-11 pendant 30 secondes maximum. La résistance aux produits chimiques et à l'huile garantit une longue durée de vie, tandis que l'élasticité permanente empêche le tapis de table ESD de s'enrouler. Conforme à la directive RoHS et doté d'une structure ESD à deux couches (dissipative/conductrice), la résistance de surface est comprise entre  $10^6$  et  $10^7$  ohms selon la norme EN 61340-2-3. La surface antireflet facilite encore le travail.

De plus, nous vous offrons dès maintenant la possibilité de personnaliser vos vêtements

de travail. Que ce soit avec le logo de votre entreprise ou un autre motif, nous réalisons vos souhaits et rendons votre veste unique. Vous trouverez plus d'informations sur <https://www.weidinger.eu/de/individuelle-bedruckung>

- Résistant à la chaleur et à l'étain de soudure
- Résistance à la température selon Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C et Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, jusqu'à 30sec.
- Résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Elasticité permanente, résistance à l'abrasion et confort
- Conforme à la directive RoHS
- Surface antireflet facilitant le travail
- tapis de table ESD à deux couches (dissipative/conductive)
- Résistance de surface est de  $10^6 - 10^7$  Ohm (EN 61340-2-3)

<b>N° d'article</b>	<b>WL43664</b>
mannequin	SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X600X2
Fabricant	SAFEGUARD
Fabricant Numéro d'article	SG-TBRO-HB-GL-ODK-10000X600X2
Informations sur le fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
longueur	10000 mm
largeur	600 mm
apogée	2 mm
Unité de vente	1 rouleau
Unité de contenu	1 Rouleaux
coloris	Bleu clair
spécification de la couleur du fabricant	bleu clair
Couleur	bleu
concret	Caoutchouc naturel & caoutchouc synthétique
Conforme à la directive RoHS	oui
Résistance de surface typique (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
type de revêtement	revêtement de table
Certification ESD selon IEC 61340-5-1:2016	oui
Résistance thermique	Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - jusqu'à 750°C
Résistance volumique typique (RV) EN 61340-2-3	$10^6$ Ohm
Dureté ISO 7619	shore A 75
Résistance des matériaux/ pression EN/ISO 24343-1	< 0,20mm

Résistance à l'abrasion ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm <sup>3</sup>
Flexibilité EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm)	oui
Inflammabilité	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Résistance au glissement, dynamique COF EN13893	> 0,30
Résistance aux taches EN/ISO 26987	résistant, selon la concentration et la durée du contact
Résistance aux huiles et aux graisses ASTM D471	Changement limité de volume et de masse
avec câble de mise à la terre	non
avec prise de terre	non
Surface	Tablette EDD à deux niveaux
angles	anguleux
Conforme aux normes ESD	oui

## Autres versions

N° d'article	largeur
<b>WL43664</b>	<b>600 mm</b>
WL34488	1000 mm
WL34484	1200 mm