Intercalaires ESD pour bacs européens ESD, conducteurs de volume, 150 x 470 x 3 mm

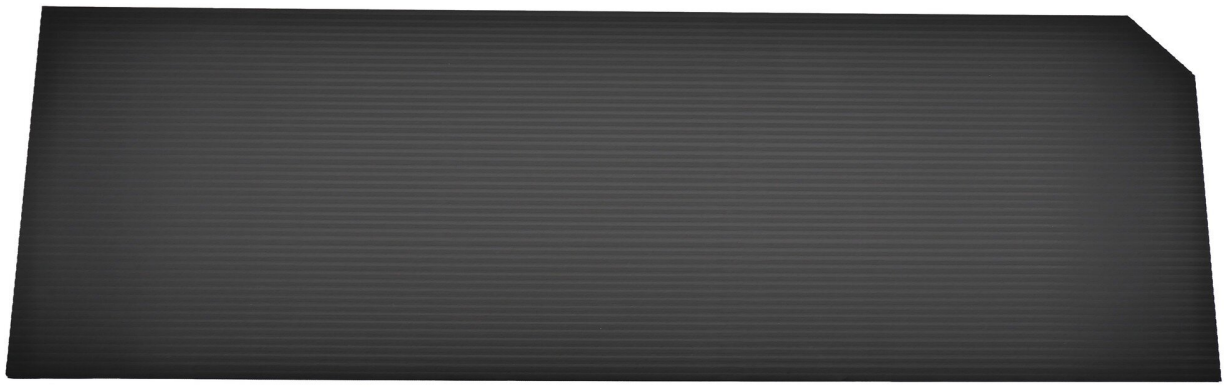

L'intercalaire ESD SAFEGUARD ESD est conçu pour être utilisé dans des bacs européens ESD et permet une séparation sûre et structurée des composants sensibles pendant le stockage et le transport. Grâce à la version conductrice de volume en polypropylène, les charges électrostatiques sont dissipées de manière fiable, ce qui permet de protéger efficacement les composants électroniques contre les dommages dus aux décharges électrostatiques.

Le matériau alvéolaire utilisé se caractérise par un faible poids propre tout en étant très stable et résistant à l'abrasion. Cela garantit une utilisation durable, même en cas de manipulation fréquente dans des environnements industriels. Les dimensions précises de 150 x 470 x 3 mm permettent une intégration parfaite dans les systèmes de bacs européens courants.

Un coin biseauté facilite la préhension et le retrait de l'intercalaire du conteneur et favorise ainsi des processus de travail efficaces, notamment dans la fabrication électronique, l'entrepôt ou la zone d'expédition. La certification ESD selon IEC 61340-5-1:2016 confirme l'aptitude à l'utilisation dans les zones EPA et souligne la fonction de protection fiable dans un environnement professionnel.
- Matériau creux
- Polypropylène, conducteur de volume
- faible poids propre
- haute résistance à l'abrasion
- avec un coin biseauté pour faciliter le retrait

Numéro d'article	WL43984
Modèle	SAFEGUARD ESD
Fabricant	SAFEGUARD
Données du fabricant du GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Longueur	150 mm
Largeur	470 mm
Hauteur	3 mm
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Matériel	Polypropylène conducteur de volume
Certification ESD selon la norme IEC 61340-5-1	oui
Conforme aux normes ESD	oui