
Panne à souder AWG 36 à 24

STRANDED	SOLID	mm (in)
36 (7 x 44) AWG	34 AWG	0.16 (0.0063)
32 (19 x 44) AWG	30 AWG	0.25 (0.0098)
30 (7 x 38) AWG 30 (19 x 42) AWG	28 AWG	0.32 (0.0126)
28 (19 x 40) AWG 27 (7 x 35) AWG	26 AWG	0.40 (0.0157)
26 (19 x 38) AWG 26 (10 x 36) AWG	24 AWG	0.51 (0.0201)
24 (19 x 36) AWG 24 (7 x 32) AWG	22 AWG	0.64 (0.0252)

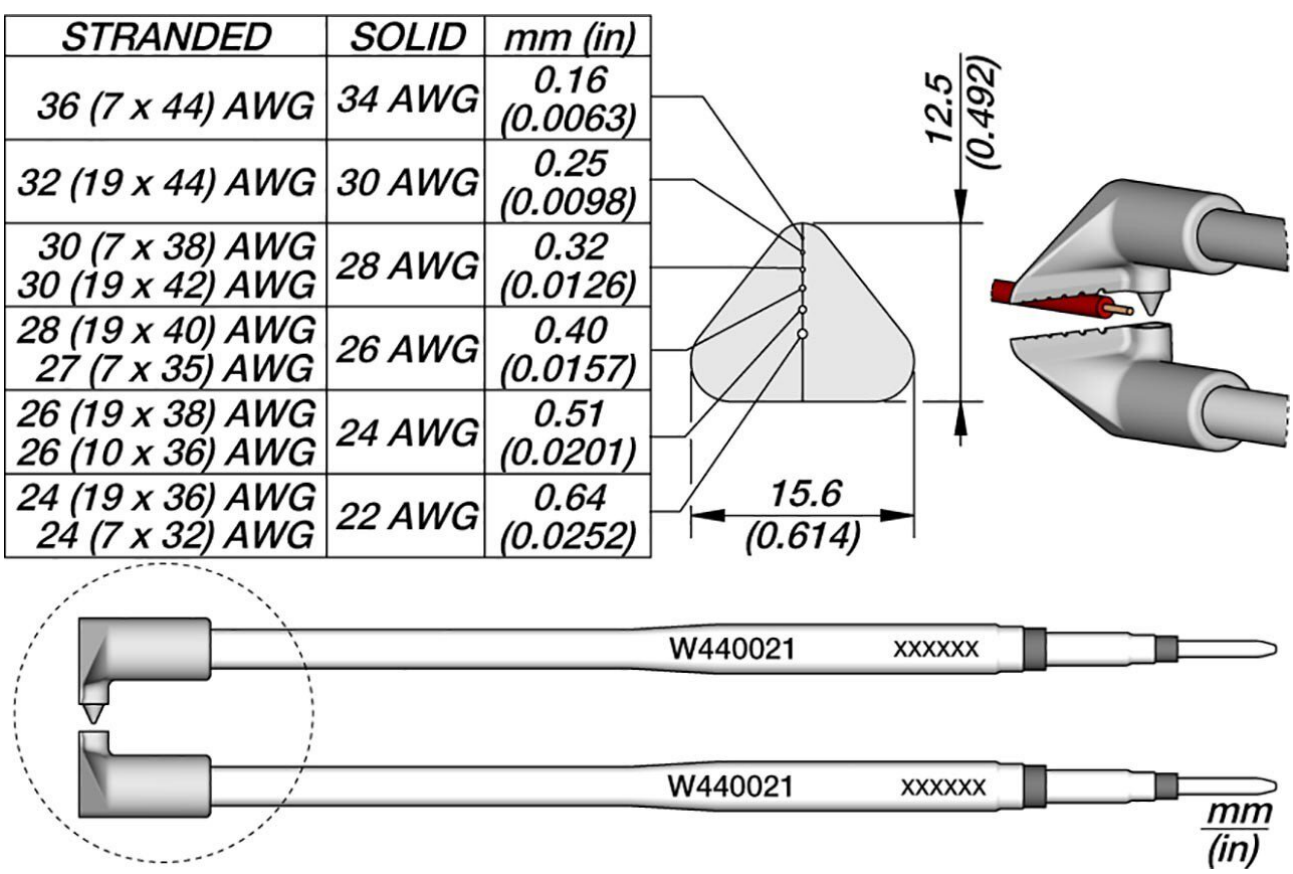

• notamment pour le dénudage de fils isolés à haute température en matériaux thermostables tels que le téflon, le kapton, le caoutchouc de silicone, etc.
• de AWG 36 bsi 24 (0,127 mm à 0,511 mm)
• conception autocentrée pour un alignement parfait des pointes

Numéro d'article	**WL46276**
Modèle	W440021
Fabricant	JBC
Numéro d'article du fabricant	W440021
Données du fabricant du GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Unité de vente	1 pièce

Unité de contenu	1 pièce
Série de produits	W440
Série de conseils	W440
Dimensions de la pointe	15,6 x 12,5 mm
Forme de la pointe	catégorie particulière
Alignement des pointes	droit
Pièce à main assortie	WS440
Conforme aux normes ESD	non
AWG	36 - 24